

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE


09.4.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 4 月 2 2 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 1 1 7 4 4 7
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 1 1 7 4 4 7]

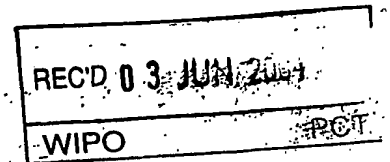


出 願 人 シャープ株式会社
Applicant(s):

**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 4 年 5 月 2 1 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 03J01705

【提出日】 平成15年 4月22日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 D06F 39/00
D06F 39/08

【発明の名称】 洗濯機

【請求項の数】 5

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内

 【氏名】 池水 麦平

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内

 【氏名】 吉川 浩史

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内

 【氏名】 西尾 雅弘

【特許出願人】

 【識別番号】 000005049

 【氏名又は名称】 シャープ株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100085501

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 佐野 静夫

【選任した代理人】

【識別番号】 100111811

【弁理士】

【氏名又は名称】 山田 茂樹

【選任した代理人】

【識別番号】 100121256

【弁理士】

【氏名又は名称】 小寺 淳一

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 024969

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0208726

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 洗濯機

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

洗濯物が収容される収容槽と、

金属イオンを溶出して水に添加するイオン溶出手段とを備えた洗濯機であって

、

上記収容槽の回転時のアンバランスを検知する検知手段と、

上記イオン溶出手段から上記収容槽に供給される金属イオン添加水の供給後に実行される上記収容槽の脱水回転時に上記検知手段が上記収容槽のアンバランスを検知した場合に、上記金属イオン添加水の非供給時におけるアンバランス検知時とは異なる処理を実行することにより、上記アンバランスを修正するアンバランス修正手段とをさらに備えていることを特徴とする洗濯機。

【請求項 2】

上記異なる処理は、上記金属イオン添加水を上記収容槽に供給して攪拌を行うバランス修正すすぎであることを特徴とする請求項 1 に記載の洗濯機。

【請求項 3】

上記アンバランス修正手段は、上記バランス修正すすぎにおける上記収容槽への上記金属イオン添加水の供給量を、それ以前の工程における上記金属イオン添加水の供給量よりも少なくすることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の洗濯機。

【請求項 4】

上記アンバランス修正手段は、上記バランス修正すすぎにおける上記収容槽への上記金属イオン添加水の金属イオン濃度を、それ以前の工程における上記金属イオン添加水の金属イオン濃度よりも少なくすることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載の洗濯機。

【請求項 5】

上記収容槽は、回転軸が鉛直方向に対して交差するように配置されるドラムであることを特徴とする請求項 1 ないし 4 のいずれかに記載の洗濯機。

【発明の詳細な説明】**【0001】****【発明の属する技術分野】**

本発明は、イオン溶出手段から金属イオン添加水を収容槽（ドラムまたは洗濯槽）に供給し、収容槽内に収容される洗濯物に対して抗菌処理を行う洗濯機に関するものであり、特に、脱水回転時の収容槽のアンバランスを修正する洗濯機に関するものである。

【0002】**【従来技術】**

洗濯機で洗濯物を洗濯する際、水（特に、すすぎ水）に仕上物質を加えることが良く行われる。仕上物質として一般的なのは、柔軟剤やのり剤である。これに加え、最近では、洗濯物に抗菌性を持たせる仕上処理のニーズが高まっている。

【0003】

洗濯物は、衛生上の観点からは天日干しをすることが望ましい。しかしながら近年では、女性就労率の向上や核家族化の進行により、日中は家に誰もいないという家庭が増えている。このような家庭では、室内干しにたよらざるを得ない。また、日中、誰かが在宅している家庭にあっても、雨天の折りは室内干しをすることになる。

【0004】

室内干しの場合、天日干しに比べ、洗濯物に細菌やカビが繁殖しやすくなる。梅雨時のような高湿時や低温時など、洗濯物の乾燥に時間がかかる場合には、この傾向は顕著である。また、繁殖状況によっては、洗濯物が異臭を放つときもある。

【0005】

また、最近では節約意識が高まり、入浴後の風呂水を洗濯に再利用する家庭が多くなっている。ところが、一晩置いた風呂水は、細菌が増加しており、この細菌が洗濯物に付着してさらに繁殖し、異臭の原因となるという問題も発生している。

【0006】

このため、日常的に室内干しを余儀なくされる家庭、あるいは風呂水を洗濯に再利用する家庭では、細菌やカビの繁殖を抑制するため、布類に抗菌処理を施したいという要請が強い。

【0 0 0 7】

一方、最近では、繊維に抗菌防臭加工や制菌加工を施した衣類も多くなっている。しかしながら、家庭内の繊維製品をすべて抗菌防臭加工済みのもので揃えるのは困難である。また、抗菌防臭加工の効果は、洗濯を重ねるにつれ落ちて行く。

【0 0 0 8】

そこで、洗濯の都度、洗濯物を抗菌処理しようという考えが生まれた。例えば特許文献 1 には、銀イオン、銅イオンなど殺菌力を有する金属イオンを発生するイオン発生機器を装備した電気洗濯機が記載されている。特許文献 2 には、洗浄水に銀イオンを添加する銀イオン添加ユニットを具備した洗濯機が記載されている。特に、特許文献 2 の洗濯機では、水に 3 ~ 5 0 p p b (part per billion) の濃度で銀イオンを添加して洗濯物に抗菌性を付与することとしている。

【0 0 0 9】

【特許文献 1】

実開平 5 - 7 4 4 8 7 号公報 (1 9 9 3 年 1 0 月 1 2 日公開)

【特許文献 2】

特開 2 0 0 1 - 2 7 6 4 8 4 号公報 (2 0 0 1 年 1 0 月 9 日公開)

【0 0 1 0】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、上記した特許文献 1・2 の洗濯機は、いずれも、回転軸が鉛直方向となるように洗濯槽が配置された、いわゆる縦型の洗濯機 (縦型洗) に関するものである。しかし、近年では、回転軸が鉛直方向に対して交差するようにドラムが配置された、いわゆる横型の洗濯機 (ドラム洗) も開発されている。

【0 0 1 1】

ここで、縦型の洗濯機では、洗濯槽の回転軸が鉛直方向に沿っているため、洗濯物に作用する重力は、回転軸に平行な方向となる。この場合、洗濯槽内での偏

りが起こりにくく、洗濯物の重心が回転軸上になりやすい。したがって、アンバランスも発生しにくい。なお、アンバランスとは、洗濯物が洗濯槽内で偏って配置されることにより、脱水立ち上げ時にうまく回転バランスがとれず、それに続く脱水工程で洗濯槽や洗濯機本体が大きく振動する現象を言う。また、縦型の洗濯機では、洗濯槽の重心が、鉛直方向である回転軸上にあり、その回転軸はモータの真上にある。そのため、洗濯槽の荷重をモータ部で支えることが可能である。

【0012】

これに対して、横型の洗濯機では、回転軸が鉛直方向にないため、洗濯物に作用する重力が、回転軸の方向とは異なる。つまり、ドラムの静止時には、洗濯物がドラムの下部に溜まるが、その状態では、洗濯物の重心は回転軸上にはない。ドラムが回転し、洗濯物に遠心力が働けば、洗濯物はドラムの周囲方向に押し付けられるが、それが均一にならなければ、アンバランスとなる。したがって、回転軸が鉛直方向でない横型の洗濯機では、その構造上、アンバランス発生頻度が非常に高い。

【0013】

そこで、このようなアンバランスを修正することが必要となるが、この修正方法としては、ドラム内に水を入れて攪拌し、洗濯物の配置を少し変えることが一般的である。しかし、ドラム内に水を入れるだけでは、脱水工程の前工程で洗濯物に付着させた金属が失われるため、せっかく行った抗菌処理の効果を保持することができないという問題が生ずる。このような問題は、縦型の洗濯機においてアンバランスが発生した場合でも、同様に言えることである。

【0014】

本発明は、上記の問題点を解決するためになされたものであり、その目的は、洗濯物に付与された金属イオンによる抗菌効果を失わせることなく、脱水回転時の収容槽のアンバランス修正を行うことができる洗濯機を提供することにある。

【0015】

【課題を解決するための手段】

本発明の洗濯機では、イオン溶出手段から収容槽に供給される金属イオン添加

水の供給後に実行される上記収容槽の脱水回転時に、検知手段が上記収容槽のアンバランスを検知した場合に、アンバランス修正手段が、上記金属イオン添加水の非供給時におけるアンバランス検知時とは異なる処理を実行することにより、上記アンバランスを修正する。

【0016】

ここで、金属イオン添加水の非供給時におけるアンバランス修正としては、例えば、収容槽に水（例えば水道水）を供給して洗濯物を攪拌する処理が挙げられる。したがって、これとは異なる処理としては、イオン溶出手段にて得られる金属イオン添加水を収容槽に供給して攪拌を行うバランス修正すすぎを考慮することができる。

【0017】

このように、金属イオン添加水の供給後に実行される上記収容槽の脱水回転時に、検知手段が上記収容槽のアンバランスを検知したときには、上記金属イオン添加水の供給という、通常の水道水を供給する処理とは異なる処理を実行することにより、先の金属イオン添加水の供給による抗菌処理にて洗濯物に付与された金属イオンが洗い流されたとしても、後の金属イオン添加水の供給により、その洗い流された分を確実に補うことができる。したがって、先の抗菌処理にて洗濯物に付与された抗菌効果を失うことなく、アンバランス修正を行うことができる。つまり、洗濯物に対する抗菌処理の実効性を担保しながら、アンバランス修正を行うことができる。

【0018】

また、上記アンバランス修正手段は、上記バランス修正すすぎにおける上記収容槽への上記金属イオン添加水の供給量を、それ以前の工程における上記金属イオン添加水の供給量よりも少なくする制御を行ってもよい。先の金属イオン添加水の供給工程（例えばすすぎ工程）にて、洗濯物における抗菌効果を発揮させるのに必要な量の金属イオンは既に供給済みであるので、後のバランス修正すすぎにて、洗い流される分を考慮したとしても、抗菌効果を発揮させるのに必要な量の金属イオンを一から供給する必要がない。これにより、バランス修正すすぎにて、洗濯物の抗菌処理に供されずにそのまま洗い流されてしまい、無駄な金属イ

オンが出現するのを抑えることができる。

【0019】

また、上記アンバランス修正手段は、上記バランス修正すぎにおける上記収容槽への上記金属イオン添加水の金属イオン濃度を、それ以前の工程における上記金属イオン添加水の金属イオン濃度よりも少なくする制御を行っても、上記と同様の効果を得ることができる。

【0020】

【発明の実施の形態】

本発明の実施の一形態について、図1ないし図14に基づいて説明すれば、以下の通りである。

【0021】

(1. 洗濯機の構成)

図1は、本実施形態に係る横ドラム式洗濯機601の外観斜視図を示しており、図2は、横ドラム式（横型）洗濯機601の垂直断面図を示している。横ドラム式洗濯機601は、箱形の本体610を有している。本体601の内部には、水槽620と、洗濯物が収容されるドラム630とが配置されている。水槽620もドラム630も円筒形であり、それぞれ一方の端面に洗濯物投入口621・631を有している。

【0022】

ドラム630の底部中心からは、外向きに軸632が突出している。この軸632が水槽620の底部中心に設けられた軸受622に支えられることにより、ドラム630と水槽620とは、ドラム630を内、水槽620を外とする同心配置となっている。

【0023】

水槽620およびドラム630は、図示しないサスペンション機構により、軸線が略水平になるように、本体610内で支持されている。本実施形態では、図2に示すように、水槽620およびドラム630は、軸線が水平面に対し角度 θ （例えば 15° ）の傾斜をなしており、洗濯物投入口621・631の方がやや持ち上がった形になっている。つまり、水槽620およびドラム630は、回転

軸が鉛直方向に対して交差するように配置されている。これは、ドラム 630 の内部を見やすくするためと、洗濯物の出し入れを容易にするためである。

【0024】

なお、横ドラム式の洗濯機 601 においては、上記傾斜角度 θ が $0^{\circ} \sim 30^{\circ}$ の範囲を想定しているが、回転軸が鉛直方向に対して交差していれば、この範囲に特に限定されるわけではない。

【0025】

本体 610 の正面側外壁には、洗濯物投入口 621・631 と向かい合うように、開口 611 が設けられている。そして、開口 611 の前面には、横開きのドア 612 が設けられている。開口 611 と洗濯物投入口 621 とは、軟質合成樹脂又はゴムよりなるドアパッキン 613 により連結されている。ドアパッキン 613 は、ドラム 630 の中で生じる水の飛沫、濡れた洗濯物を出し入れする際の水のしったり、あるいは洗濯物投入口 621 からの溢水などが、本体 610 の内部を濡らすのを防ぐものである。

【0026】

ドアパッキン 613 の内周面には、環状のリップ 614 が一体形設されている。このリップ 614 は、ドア 612 の内面に設けられた突部 615 の外周に密着することで、ドアパッキン 613 とドア 612 との隙間から水が漏れるのを防いでいる。突部 615 は、ドラム 630 の中の洗濯物が洗濯物投入口 621 からはみ出さないようにする役割を担っている。突部 615 は、ドラム 630 の内部を見通すことができるように、透明材料で形成されてもよい。

【0027】

ドラム 630 の周壁には、多数の脱水孔 633 が形設されており、この脱水孔 633 を通じて、ドラム 630 と水槽 620 との間を水が行き来するようになっている。ドラム 630 の内周面には、複数のバッフル 634 が所定間隔で設けられている。バッフル 634 は、ドラム 630 の回転に伴い、洗濯物を引っかけては持ち上げ、上の方から落下させる。

【0028】

ドラム 630 の外面及び洗濯物投入口 631 には、バランスウェイト（ balan

サ) 635が取り付けられている。なお、図2では、洗濯物投入口631に取り付けた環状のバランスウェイト635のみ図示しており、ドラム630の外面に取り付けられたバランスウェイトは図示していない。バランスウェイト635は、ドラム630が高速回転したときに発生する振動を抑制するものである。

【0029】

水槽620の底部外面には、モータ640が取り付けられている。モータ640は、ダイレクトドライブ形式のものであり、そのロータにドラム630の軸632が連結固定されている。なお、前記軸受622は、モータ640のハウジングに取り付けられ、モータ640の構成要素の一部となっている。

【0030】

水槽620の上方の空間には、電磁的に開閉する給水弁50が配置されている。給水弁50は、本体610を貫通して後方に突き出す接続管51を有している。接続管51には、水道水などの上水を供給する給水ホース（図示せず）が接続されている。給水弁50からは給水管52が延び出している。給水管52の先端は、容器状の給水口53に接続されている。給水口53は、図3に示す構造を有している。

【0031】

図3は、正面側から見た給水口53の構成を模式的に示す説明図である。給水口53は、上面が開口しており、内部は左右に区画されている。左側の区画は、洗剤を入れておく準備空間となる洗剤室54である。右側の区画は、洗濯用の仕上剤を入れておく準備空間となる仕上剤室55である。洗剤室54の底部には、ドアパッキン613の上部に接続した給水ノズル652の集水榧653に注水する注水口56が設けられている。仕上剤室55には、同じく集水榧653に注水するサイホン部57が設けられている。

【0032】

サイホン部57は、仕上剤室55の底面から垂直に立ち上がる内管57aと、内管57aにかぶせられるキャップ状の外管57bとからなっている。内管57aと外管57bとの間には、水の通る隙間が形成されている。内管57aの底部は、集水榧653に向かって開口している。外管57bの下端は、仕上剤室55

の底面と所定の隙間を保ち、ここが水の入口になる。内管 5 7 a の上端を超えるレベルまで仕上剤室 5 5 に水が注ぎ込まれると、サイホンの作用が起こり、水はサイホン部 5 7 を通って仕上剤室 5 5 から吸い出され、集水桮 6 5 3 へと落下する。

【0 0 3 3】

給水弁 5 0 は、メイン給水弁 5 0 a とサブ給水弁 5 0 b とからなっている。接続管 5 1 は、メイン給水弁 5 0 a 及びサブ給水弁 5 0 b の両方に共通である。給水管 5 2 は、メイン給水弁 5 0 a に接続されたメイン給水管 5 2 a とサブ給水弁 5 0 b に接続されたサブ給水管 5 2 b とからなっている。

【0 0 3 4】

メイン給水管 5 2 a は、洗剤室 5 4 に接続されており、サブ給水管 5 2 b は、仕上剤室 5 5 に接続されている。すなわち、メイン給水管 5 2 a から洗剤室 5 4 を通って集水桮 6 5 3 に注ぐ経路と、サブ給水管 5 2 b から仕上剤室 5 5 を通って集水桮 6 5 3 に注ぐ経路とが形成されており、しかもこれらが別系統となっている。

【0 0 3 5】

洗剤室 5 4 の上面及び仕上剤室 5 5 の上面は、それぞれ本体 6 1 0 の外部に向かって開口している。この開口には、各々図示しない蓋が設けられている。使用者は、必要に応じて蓋を開け、洗剤室 5 4 には洗剤を、仕上剤室 5 5 には仕上剤をそれぞれ投入することになる。

【0 0 3 6】

図 2 に戻って説明を続ける。水槽 6 2 0 の最も低くなった箇所には、排水口 6 2 3 が設けられており、ここに排水管 6 6 0 の一端が接続されている。排水管 6 6 0 の他端は、フィルタケーシング 6 6 1 に接続されている。フィルタケーシング 6 6 1 の中には、糸屑フィルタ 6 6 2 が挿入されている。糸屑フィルタ 6 6 2 は、合成樹脂の網や布により形成され、洗濯液中の糸屑を捕集する。フィルタケーシング 6 6 1 の一端は、着脱自在なキャップ 6 6 3 で閉ざされており、キャップ 6 6 3 を取り外して糸屑フィルタ 6 6 2 を掃除したり、交換したりすることができる。

【0037】

フィルタケーシング661の他端には、排水管664が接続されている。フィルタ662を通過した排水は、排水管664を介して本体610の外に排出される。排水管664の途中には、排水弁665が設けられている。

【0038】

フィルタケーシング661には、エアトラップ671が接続されている。そして、エアトラップ671から導出された導圧パイプ672の上端に、水位センサ673が設けられている。水位センサ673は、エアトラップ671内の圧力変化に応じて磁性体をコイル内で移動させ、その結果生じるコイルのインダクタンス変化を発振周波数の変化として検出し、この発振周波数の変化から水位を読み取るものである。ここで読み取るのは、ドラム630の中の水位である。

【0039】

本体610の前部上面には、操作パネル616が設けられている。操作部616には、図1に示すように、液晶パネルやブザーを備えた表示部682と、各種スイッチの操作ボタン群により構成される操作スイッチ部684とが配置されている。

【0040】

図2に示す690は、マイクロコンピュータを主たる構成要素とする制御部である。制御部690は、ハードディスクなど必要な記憶装置を含み、記憶手段を兼ねている。制御部690は、本体610の中に操作パネル616と近接して配置されており、操作スイッチ部684を通じて使用者からの操作指令を受け、モータ640、給水弁50、及び排水弁665に動作指令を発する。また、制御部690は、表示部682には表示指令を発する。制御部690は、後述するイオン溶出ユニット100を駆動するための駆動回路120（図10参照）を含んでいる。

【0041】

ここで、上記した操作パネル616は、使用者が所望の洗濯モードを設定するための入力部である。制御部690は、操作パネル616によって設定された洗濯モードに応じて、個別工程を選択し、実行することになる。上記個別工程とし

ては、例えば、洗い工程、すすぎ工程、脱水工程、乾燥工程が考えられる。したがって、制御部 690 が実行する洗濯工程は、上記洗濯モードに応じて、洗い工程、すすぎ工程、脱水工程、乾燥工程の少なくとも 1 個またはそれらの組み合わせからなっている。

【0042】

(2. 洗濯機の動作)

次に、上記構成の横ドラム式洗濯機 601 の動作について説明する。

まず、使用者は、ドア 612 を開け、ドラム 630 の中に洗濯物を入れるとともに、給水口 53 の洗剤室 54 に洗剤を入れる。必要であるなら、使用者は、仕上剤室 55 に仕上剤を入れる。仕上剤は、洗濯工程の途中で入れてもよい。

【0043】

洗剤の投入準備を整えた後、使用者は、ドア 612 を閉じ、操作パネル 616 の操作スイッチ部 684 の操作ボタン群を操作して洗濯条件（洗濯モード）を選ぶ。最後に、使用者がスタートボタンを押せば、図 4 ないし図 7 のフローチャートに従い、上記洗濯モードに応じた洗濯工程が遂行される。

【0044】

図 4 は、洗濯工程全体のフローチャートである。ステップ S201 では、設定した時刻に洗濯を開始する予約運転の選択がなされているかどうかを確認する。予約運転が選択されていれば、ステップ S206 に進む。選択されていなければ、ステップ S202 に進む。

【0045】

ステップ S206 に進んだ場合は、運転開始時刻になったかどうかの確認が行われる。運転開始時刻になったら、ステップ S202 に進む。

【0046】

ステップ S202 では、洗い工程の選択がなされているかどうかを確認する。選択がなされていれば、ステップ S300 に進む。ステップ S300 の洗い工程の内容は、別途図 5 のフローチャートで説明する。洗い工程終了後は、ステップ S203 に進む。一方、ステップ S202 にて、洗い工程の選択がなされていなければ、直ちにステップ S203 に進む。

【0047】

ステップS203では、すすぎ工程の選択がなされているかどうかを確認する。選択されていれば、ステップS400に進む。ステップS400のすすぎ工程の内容は、別途図6のフローチャートで説明する。すすぎ工程終了後は、ステップS204に進む。一方、ステップS204にて、すすぎ工程の選択がなされていなければ、直ちにステップS204に進む。

【0048】

なお、すすぎ工程は、複数回にわたってもよい。図4では、すすぎ工程を3回にわたって実施することとし、各回のステップ番号には「S400-1」「S400-2」「S400-3」と枝番号を付して表記している。すすぎ工程の回数は、使用者が任意に設定できる。金属イオンと仕上剤とをそれぞれ別のすすぎ工程で投入する場合は、最低でも2回は必要である。一方、金属イオンと他の仕上剤とを同時に同じすすぎ工程で投入してもよい。この場合、すすぎ工程の回数は、1回以上であればよいということになる。

【0049】

ステップS204では、脱水工程の選択がなされているかどうかを確認する。選択されていれば、ステップS500に進む。ステップS500の脱水工程の内容は、別途図7のフローチャートで説明する。脱水工程終了後は、ステップS205に進む。一方、ステップS204にて、脱水工程の選択がなされていなければ、直ちにステップS205に進む。

【0050】

ステップS205では、制御部690、特にその中に含まれる演算装置（マイクロコンピュータ）による終了処理が手順に従って自動的に進められる。また、制御部690は、洗濯工程が完了したことを終了音で使用者に報知する。全ての処理が終了した後、横ドラム式洗濯機601は、次の洗濯工程に備えて待機状態に戻る。

【0051】

なお、乾燥工程が選択されている場合は、ステップS204の後、乾燥工程を行えばよい。この乾燥工程では、例えば、ドラム630内に温風を供給すること

で、洗濯物が乾燥される。ドラム 630 から排出される高温多湿の空気は、冷却水によって冷却され、当該空気中の湿気が水に変換される。すなわち、上記乾燥工程では、水冷除湿方式を採用している。冷却水によって冷却された水は、排水管 664 を介して機外に排出される。

【0052】

(3. 各洗濯工程の詳細)

次に、上記洗濯工程のうち、洗い工程、すすぎ工程、脱水工程の各個別工程の詳細について、図 5 ないし図 7 に基づいて説明する。

【0053】

(3-1. 洗い工程)

まず、洗い工程について説明する。

図 5 は、洗い工程のフローチャートである。ステップ S301 では、水位センサ 673 の検知しているドラム 630 内の水位データのとり込みが行われる。ステップ S302 では、容量センシングの選択がなされているかどうかを確認する。容量センシングの選択が選択されていれば、ステップ S308 に進む。ステップ S308 では、ドラム 630 の回転負荷により洗濯物の量を測定する容量センシングを行う。そして、容量センシング後は、ステップ S303 に進む。一方、ステップ S302 にて、容量センシングが選択されていなければ、直ちにステップ S303 に進む。

【0054】

ステップ 303 では、メイン給水弁 50a が開き、メイン給水管 52a 及び給水口 53 を通じてドラム 630 に水が注がれる（正確に言えば、水槽 620 に水が注がれ、その水が脱水孔 633 を通じてドラム 630 に浸入する、ということである）。給水口 53 の洗剤室 54 に入れられた洗剤も水に混じってドラム 30 に投入される。このとき、排水弁 665 は、閉じている。水位センサ 673 が設定水位を検知したら、メイン給水弁 50a は閉じる。そして、ステップ S304 に進む。

【0055】

ステップ S304 では、なじませタンブリングを行う。このなじませタンブリ

ングでは、ドラム 630 が低速で回転し、洗濯物を水から出しては再び水の中に落下させて、洗濯物に水を十分に吸収させる。また、洗濯物の各所にとらわれていた空気を逃がす。

【0056】

なじませタンブリングの後、ステップ S306 に移る。ステップ S306 では、ドラム 630 が洗いタンブリングのパターンで回転し、洗濯物を高く持ち上げては落下させる。この落下時の衝撃により、洗濯物の繊維の間に水の噴流が発生し、洗濯物が洗われる。

【0057】

洗いタンブリングの期間が経過した後、ステップ S307 に進む。ステップ S307 では、ドラム 630 がゆるやかに回転する。ドラム 630 がゆるやかに回転した場合、洗濯物は高い位置に持ち上げられる前に、低い位置でドラム 630 から離れて落下する。

【0058】

ここで、洗濯物が高い位置から落下した場合には、洗濯物はドラム 630 の内壁にたたきつけられ、内壁にぺたりとへばりつく。そのため、ドラム 630 が高速の脱水回転を始めたとき、アンバランスが解消されにくい。

【0059】

これに対して、洗濯物が低い位置でドラム 630 の内壁から離れた場合、洗濯物はたたきつけられるというよりもむしろ転がるような感じになり、洗濯物同士が比較的ふんわりと重なる。この状態であれば、ドラム 630 が高速の脱水回転を始めたときに、洗濯物が四方に分散しやすい。すなわち、バランスをとりやすい。そのため、ドラム 630 をゆるやかに回転させて洗濯物をほぐし、脱水回転に備えているのである。

【0060】

(3-2. すすぎ工程)

次に、図 6 のフローチャートに基づいて、すすぎ工程の内容について説明する。

【0061】

最初に、ステップS500の脱水工程（ここでは、すすぎ工程の中の脱水工程であるため、中間脱水工程と称する）が来るが、これについては図7のフローチャートで説明する。ステップS500での中間脱水後は、ステップS401に進む。ステップS401では、メイン給水弁50aが開き、設定水位まで給水が行われる。

【0062】

給水後、ステップS402に進む。ステップS402では、なじませタンブリングが行われる。なじませタンブリングは、洗い工程のステップS304で行った工程と同様である。

【0063】

なじませタンブリングの後は、ステップS405に進む。使用者の設定に従い、ドラム630は、すすぎタンブリングのパターンで回転する。ドラム630は、回転により洗濯物を水にくぐらせ、また上の方に持ち上げては落下させる。これにより、洗濯物のすすぎが行われる。

【0064】

すすぎタンブリングの期間が経過した後、ステップS406に移る。ステップS406では、ドラム630がゆるやかに回転して洗濯物をほぐし、脱水回転に備える。

【0065】

なお、上記説明では、ドラム630の中にすすぎ水をためておいてすすぎを行う「ためすすぎ」を実行するものとしたが、常に新しい水を補給する注水すすぎ、あるいは洗濯物に水のシャワーを注ぎかけるシャワーすすぎを行うこととしてもよい。

【0066】

（3-3. 脱水工程）

次に、図7のフローチャートに基づいて、脱水工程の内容について説明する。

【0067】

まず、ステップS501で排水弁665が開く。これにより、ドラム630の中の洗濯水あるいはすすぎ水は、排水弁665を通じて排水される。排水弁66

5は、脱水工程中は開いたままである。

【0068】

所定時間が経過し、洗濯物から大部分の水が抜けたところで、ドラム630が脱水回転を開始する。ドラム630が高速で回転すると、洗濯物は遠心力でドラム630の内周壁に押しつけられる。これにより、洗濯物に含まれていた水も、ドラム630の内周壁面に集まり、脱水孔633から放出される。脱水孔633を離れた洗濯水は、水槽620の内面にたたきつけられ、水槽620の内面を伝って水槽620の底部に流れ落ちる。そして排水口623、排水管660、フィルタケーシング661、排水管664、及び排水弁665を通して、外箱610の外に排出される。

【0069】

図7のシーケンスでは、ステップS502とステップS503とで比較的低速の脱水運転を行った後、ステップS504とステップS505とで高速の脱水運転を行う組み立てとなっている。ステップS505の後は、ステップS506に移行する。ステップS506では、モータ640への通電を断つとともにブレーキを働かせることなくドラム630を慣性で回転させ、自然停止に至らせる。

【0070】

(4. イオン溶出ユニットの構成)

次に、横ドラム式洗濯機601が備えるイオン溶出ユニット100について説明する。

【0071】

図3に示すように、イオン溶出ユニット100（イオン溶出手段）は、メイン給水管52aの途中、すなわちメイン給水弁50aと洗剤室54との間に配置されている。以下、図8及び図9に基づきイオン溶出ユニット100の構造と機能、及び横ドラム式洗濯機601に搭載されて果たす役割について説明する。

【0072】

図8及び図9は、イオン溶出ユニット100の模式的な断面図を示しており、図8は、その水平断面図を示し、図9は、その垂直断面図を示している。イオン溶出ユニット100は、合成樹脂などの絶縁材料からなるケース110を有して

いる。ケース 110 は、一方の端に水の流入口 111 を有しており、他方の端に水の流出口 112 を有している。ケース 110 の内部には、2 枚の板状電極 113・114 が互いに平行する形で、かつ、所定間隔を置いて配置されている。電極 113・114 は、抗菌性を有する金属イオンのもとになる金属、すなわち銀、銅、亜鉛などからなっている。

【0073】

電極 113・114 には、各々一端に端子 115・116 が設けられる。電極 113 と端子 115、電極 114 と端子 116 とは、それぞれ一体化されていることが望ましい。なお、これらを一体化できない場合は、電極と端子との間の接合部及びケース 110 内の端子部分を合成樹脂でコーティングして水との接触を断ち、電食が生じないようにしておく。端子 115・116 は、ケース 110 の外に突出し、制御部 690 の中の駆動回路 120（図 10 参照）に接続されている。

【0074】

ケース 110 の内部においては、電極 113・114 の長手方向と平行に水が流れるようになっている。ケース 110 の中を水が流れている状態で、電極 113・114 に電圧を印加すると、電極 113・114 の陽極側から電極構成金属の金属イオンが溶出する。電極 113・114 は、例えば 2 cm×5 cm、厚さ 1 mm 程度の銀プレートであり、5 mm の距離を隔てて配置されている。

【0075】

電極 113・114 を構成する金属は、銀、銅、亜鉛若しくはそれらの合金であることが好ましい。銀電極から溶出する銀イオン及び亜鉛電極から溶出する亜鉛イオンは殺菌効果に優れ、銅電極から溶出する銅イオンは防カビ性に優れている。一方、それらの合金からは、成分金属のイオンを同時に溶出させることができるので、これにより、優れた殺菌効果および防カビ効果を得ることができる。

【0076】

上記イオン溶出ユニット 100 の構成により、後述する制御部 690（駆動回路 120）は、電極 113・114 への電圧の印加の有無で金属イオンの溶出／非溶出を選択することができる。また、制御部 690 は、電極 113・114 に

流す電流や電圧印加時間を制御することにより、金属イオンの溶出量、言い換えれば、金属イオン添加水における金属イオンの濃度を制御することができる。従って、例えばゼオライトなどの金属イオン担持体から金属イオンを溶出させる方式に比べ、金属イオンを投入するかどうかの選択や、金属イオンの濃度の調節をすべて電氣的に行えるので使い勝手がよい。さらに、制御部 690 は、給水弁 50 の開閉量を調節してイオン溶出ユニット 100 に供給される水の単位時間あたりの量（給水流量、給水速度）を変化させることにより、金属イオン添加水の金属イオン濃度を制御することが可能である。

【0077】

このような金属イオン濃度の調整について、より詳細に説明する。

電極 113・114 からの単位時間あたりの金属溶出量は、概ね、電流値に比例する。したがって、電極 113・114 に大きな電流を流すことで、金属イオン添加水における金属イオン濃度を容易に高濃度にすることができる。

【0078】

また、電極 113・114 に流す電流値が一定であれば、単位時間あたりの金属溶出量が一定であるので、電流を流す時間（電圧印加時間）を長くすることによって、より多くの量の金属を溶出することができる。具体的には、給水経路中にイオン溶出ユニット 100 を備えている場合、所定の水量と所定濃度から計算される所定質量の金属が溶出するまで、給水をしながら金属の溶出を行い、所定質量の金属が溶出すると、金属の溶出を止め、所定水量に達するまで給水を続ける。

【0079】

このように、金属の溶出を行う時間を長くすることにより、金属の溶出量を増やし、金属濃度を高くすることができる。しかし、電極 113・114 に電流を流す時間は、洗濯機 601 がドラム 630 への給水に要する時間を上回ることはできないため、適切な給水流量（給水速度）に制御する必要がある。例えば、電流値が 29 mA の場合、給水速度が 19 L/min では、金属イオン濃度を最大 95 ppb にすることしかできないが、給水速度を 10 L/min とすることで、金属イオン濃度を最大 180 ppb にすることが可能である。

【0080】

なお、給水量は、各家庭によって異なるが、最大給水量は給水弁の選択で制御可能であり、それより低い流量では給水に要する時間がそれより長くなり、より濃度を上げやすくなるため、問題は無い。

【0081】

(5. イオン溶出ユニットの駆動回路の構成)

次に、イオン溶出ユニット100を駆動する駆動回路120について説明する。

【0082】

図10は、駆動回路120の概略の構成を示す説明図である。商用電源121にトランス122が接続されており、このトランス122が100Vを所定の電圧に降圧する。トランス122の出力電圧は、全波整流回路123によって整流された後、定電圧回路124で定電圧とされる。定電圧回路124には、定電流回路125が接続されている。定電流回路125は、後述する電極駆動回路150に対し、電極駆動回路150内の抵抗値の変化にかかわらず一定の電流を供給するように動作する。

【0083】

商用電源121には、トランス122と並列に整流ダイオード126が接続されている。整流ダイオード126の出力電圧は、コンデンサ127によって平滑化された後、定電圧回路128によって定電圧とされ、マイクロコンピュータ130に供給される。マイクロコンピュータ130は、トランス122の一次側コイルの一端と商用電源121との間に接続されたトライアック129を起動制御する。

【0084】

電極駆動回路150は、NPN型トランジスタQ1～Q4、ダイオードD1・D2、抵抗R1～R7を図のように接続して構成されている。トランジスタQ1とダイオードD1とは、フォトカプラ151を構成し、トランジスタQ2とダイオードD2とは、フォトカプラ152を構成している。すなわち、ダイオードD1・D2は、フォトダイオードであり、トランジスタQ1・Q2は、フォトトラ

ンジスタである。

【0085】

今、マイクロコンピュータ130からラインL1にハイレベルの電圧、ラインL2にローレベルの電圧又はOFF（ゼロ電圧）が与えられると、ダイオードD2がONになり、それに付随してトランジスタQ2もONになる。トランジスタQ2がONになると、抵抗R3・R4・R7に電流が流れ、トランジスタQ3のベースにバイアスがかかり、トランジスタQ3はONになる。

【0086】

一方、ダイオードD1はOFFなので、トランジスタQ1はOFF、トランジスタQ4もOFFとなる。この状態では、陽極側の電極113から陰極側の電極114に向かって電流が流れる。これによって、イオン溶出ユニット100では、陽イオンの金属イオンと陰イオンとが発生する。

【0087】

イオン溶出ユニット100に長時間一方向に電流を流すと、図10で陽極側となっている電極113が減耗するとともに、陰極側となっている電極114には、水中のカルシウムなどの不純物がスケールとして固着する。また、電極の成分金属の塩化物及び硫化物が電極表面に発生する。このことはイオン溶出ユニット100の性能低下をもたらすので、本実施形態では、電極の極性を反転して電極駆動回路150を運転できるように構成されている。

【0088】

電極の極性を反転するにあたっては、ラインL1・L2の電圧を逆にして、電極113・114を逆方向に電流が流れるようにマイクロコンピュータ130が制御を切り替える。この場合、トランジスタQ1・Q4がON、トランジスタQ2・Q3がOFFとなる。マイクロコンピュータ130は、カウンタ機能を有していて、所定カウント数に達する度に上述の切り替えを行う。

【0089】

電極駆動回路150内の抵抗の変化、特に電極113・114の抵抗変化によって、電極間を流れる電流値が減少するなどの事態が生じた場合は、定電流回路125がその出力電圧を上げ、電流の減少を防止する。しかしながら、累積使用

時間が長くなると、イオン溶出ユニット 100 が寿命を迎える。この場合、電極の極性反転や、特定極性である時間を平時よりも長くして電極に付着した不純物を強制的に取り除く電極洗浄モードへの切り替えや、定電流回路 125 の出力電圧上昇を実施しても、電流減少を防ぐことができなくなる。

【0090】

そこで、本回路では、イオン溶出ユニット 100 の電極 113・114 間を流れる電流を抵抗 R7 に生じる電圧によって監視し、その電流が所定の最小電流値に至ると、それを電流検知手段が検知するようにしている。電流検知回路 160 がその電流検知手段である。最小電流値を検知したという情報は、フォトカプラ 163 を構成するフォトダイオード D3 からフォトランジスタ Q5 を介してマイクロコンピュータ 130 に伝達される。マイクロコンピュータ 130 は、ライン L3 を介して報知手段を駆動し、所定の警告報知を行わせる。警告報知手段 131 がその報知手段である。警告報知手段 131 は、操作パネル 616 又は制御部 690 に配置されている。

【0091】

また、電極駆動回路 150 内でのショートなどの事故については、電流が所定の最大電流値以上になったことを検出する電流検知手段が用意されており、この電流検知手段の出力に基づいて、マイクロコンピュータ 130 は警告報知手段 131 を駆動する。電流検知回路 161 が、その電流検知手段である。さらに、定電流回路 125 の出力電圧が予め定めた最小値以下になると、電圧検知回路 162 がこれを検知し、同様にマイクロコンピュータ 130 が警告報知手段 131 を駆動する。

【0092】

(6. 金属イオンの溶出・投入工程)

次に、イオン溶出ユニット 100 の生成した金属イオンの溶出および投入工程について説明する。

【0093】

図 11 は、金属イオンの溶出と投入のシーケンスを示すフローチャートである。図 11 のシーケンスは、図 6 のすすぎ工程のフロー中、例えばステップ S40

1（給水）の段階で遂行される。すなわち、すすぎが開始されると、ステップ S 4 1 1 で、操作パネル 6 1 6 における選択動作で「金属イオンの投入」が選択されているかどうかを確認する。なお、この確認ステップは、もっと前に置いてもよい。ステップ S 4 1 1 にて「金属イオンの投入」が選択されていれば、ステップ S 4 1 2 に進み、選択されていなければ、後述するステップ S 4 1 2' に進む。

【0094】

ステップ S 4 1 2 では、メイン給水弁 5 0 a が開き、イオン溶出ユニット 1 0 0 に所定流量の水を流す。同時に、制御部 6 9 0 の駆動回路 1 2 0 が、電極 1 1 3 ・ 1 1 4 の間に電圧を印加し、電極構成金属のイオンを水中に溶出させる。このとき、電極間を流れる電流は、直流である。金属イオン添加水は、給水口 5 3 からドラム 6 3 0 に投入される。

【0095】

制御部 6 9 0 は、所定量の金属イオン添加水を投入し、すすぎ水の金属イオン濃度が所定値に達したと判断したところで、電極 1 1 3 ・ 1 1 4 への電圧印加を停止する。

【0096】

ここで、金属イオン添加水の投入時には、仕上剤の投入も行われる。仕上剤は、サブ給水弁 5 0 b を開き、給水口 5 3 の仕上剤室 5 5 に水を流すことによって投入される。仕上剤室 5 5 に仕上剤が入れられていれば、その仕上剤は、サイホン部 5 7 から水と共に洗濯槽 3 0 に投入される。仕上剤室 5 5 の中の水位が所定高さに達してはじめてサイホン効果が生じるので、時期が来て水が仕上剤室 5 5 に注入されるまで、液体の仕上剤を仕上剤室 5 5 に保持しておくことができる。本実施形態では、仕上剤の投入の選択は行わず、常に仕上剤を投入することを前提とした動作が行われる。なお、ユーザーが仕上剤を投入したくない場合は、仕上剤室 5 5 に仕上剤をセットしなければよい。

【0097】

ただし、本実施形態では、メイン給水弁 5 0 a とサブ給水弁 5 0 b とは、同時には開かない仕様とした。これは、同時に開くと総給水量が大きくなり、洗剤投

入ボックスから水が溢れる可能性があるためである。

【0098】

具体的には、図12に示すように、制御部690は、最初に5秒間サブ給水弁50bのみを開き、10秒間メイン給水弁50aのみを開くという動作を4回繰り返し、その後、20秒間サブ給水弁50bのみを開き、その後、所定水位を検知するまでメイン給水弁50aのみを開く。このような動作にすることで、洗剤投入ボックスから水が溢れることもなく、仕上剤も安定して投入することができる。

【0099】

このとき、同図に示すように、制御部690は、イオン溶出ユニット100の電極113・114への電圧印加を、メイン給水弁50aを開いているときのみ行うようにしている。これは、メイン給水弁50aからの給水経路中にイオン溶出ユニット100が配置されているためである。つまり、メイン給水弁50aが閉じているときには、イオン溶出ユニット100中に水がほとんど存在せず、その状態で電圧を印加すると、電流がどのくらい流れるかわからず、金属イオンの溶出量が不明となり、望ましくないからである。

【0100】

また、本実施形態では、イオン溶出ユニット100の制御部690の駆動回路120の電源と、メイン給水弁50aの電磁弁の電源とを、同じ電源から途中で分岐する形で並列にしている。このように各電源を別々に設けることにより、各電源のON/OFFを独立して制御できるので、メイン給水弁50aが開いているとき以外は、より確実に、イオン溶出ユニット100への電圧印加が行われないようにすることができる。

【0101】

また、本実施形態では、同図に示すように、制御部690は、電極113・114の極性が20秒おきに反転するように、上記各電極に電圧を印加している。なお、同図では、一方の電極が陽極になる場合を+で、陰極となる場合を-で表記している。

【0102】

このような電極極性の反転制御を行う理由は、以下の通りである。

①陽極からは、金属イオンが溶け出すため、一方の電極がずっと陽極になると、その電極だけが減耗してしまう。

②陰極にはカルシウムなどからなるスケールが付着しやすい。このスケールは、スケールが付着した電極を陽極にすることで除去できるが、一方の電極がずっと陰極になっているとスケールの付着量が多くなり、陽極にしても除去しにくくなる。

これらの不都合を回避するため、本実施形態では、電極の極性を周期的に反転させる制御を行っている。

【0103】

一方、ステップS412'では、金属イオンの添加は行わない。つまり、制御部690がメイン給水弁50aを開き、イオン溶出ユニット100に所定流量の水を流す点は同じであるが、イオン溶出ユニット100中の電極113・114への電圧印加は行わない。それ以外の点では、ステップS412と同じである。

【0104】

(7. アンバランス修正について)

次に、本発明の最も特徴的な部分である、脱水工程時におけるアンバランス修正について説明する。

【0105】

本実施形態の洗濯機601は、図13に示すように、検知手段701と、アンバランス修正手段702とを有している。

【0106】

検知手段701は、ドラム630の回転時のアンバランスを検知するものであり、例えば、タッチセンサ、ショックセンサ、加速度センサなどの物理的な検知手段や、モータの電圧／電流パターンを解析するなどのソフトウェア的な検知手段により構成されている。

【0107】

アンバランス修正手段702は、ドラム630への金属イオン添加水の供給後に実行されるドラム630の脱水回転時に検知手段701がアンバランスを検知

した場合に、上記金属イオン添加水の非供給時におけるアンバランス検知時とは異なる処理を実行することにより、上記アンバランスを修正する。このアンバランス修正手段702は、例えば制御部690で構成することが可能であるが、その他のマイクロプロセッサで構成することも可能である。また、上記の異なる処理とは、本実施形態では、上記金属イオン添加水をドラム630に供給して攪拌を行うバランス修正すすぎとしている。

【0108】

脱水工程において、検知手段701がアンバランスを検知した場合、アンバランス検知が1回目の場合には、アンバランス修正手段702は、バランス修正として、ドラム630への金属イオン添加水の給水は行わず、タンブリングを行い、洗濯物をほぐし、再度脱水に取り掛かる。そして、一度バランス修正をした後の脱水で、検知手段701が再度アンバランスを検知し、再度バランス修正が必要となった場合には、アンバランス修正手段702は、ドラム630に金属イオン添加水を供給しながらタンブリングを行い、洗濯物をほぐす。

【0109】

ここで、先のすすぎ工程にてドラム630に金属イオン添加水を供給し、洗濯物に対して抗菌処理を行っていた場合には、ドラム630への給水により、洗濯物に付着している一部の金属イオンが失われ、抗菌性が低下する可能性がある。しかし、給水を行わないことによって洗濯物の抗菌性を維持できる効果よりも、給水を行うことによって洗濯物をほぐす効果のほうが大きく、バランス修正効果が大きい。

【0110】

そこで、アンバランス修正手段702は、バランス修正時の給水にも金属イオン添加水を使用し、この金属イオン添加水をドラム630に供給することで、洗濯物の抗菌性の低下を防いでいる。

【0111】

なお、脱水を行うまでに金属イオンの投入が選択されておらず、すすぎ時に抗菌処理を行っていない場合には、アンバランス修正手段702は、バランス修正時に金属イオン添加水の供給は行わず、通常の水道水をドラム630に供給する

こととなる。

【0 1 1 2】

以上のように、本実施形態では、アンバランス修正手段 7 0 2 は、抗菌処理後におけるドラム 6 3 0 の脱水回転時のアンバランス修正を行う際に、金属イオン添加水をドラム 6 3 0 に供給して攪拌を行うバランス修正すすぎを行っている。金属イオン添加水の非供給時にアンバランスを検知した場合には、上述のように通常の水道水を供給してアンバランス修正を行うが、抗菌処理を既に行っている場合には、上述したようにバランス修正すすぎという、金属イオン添加水の非供給時とは異なる処理を実行することで、先の抗菌処理にて洗濯物に付与された金属イオンが洗い流されたとしても、後のアンバランス修正での金属イオン添加水の供給により、その洗い流された分を確実に補うことができる。したがって、先の抗菌処理にて洗濯物に付与された抗菌効果を失うことなく、アンバランス修正を行うことができる。つまり、洗濯物に対する抗菌処理の実効性を担保しながら、アンバランス修正を行うことができる。

【0 1 1 3】

また、先のすすぎ工程にて、既に金属イオンによる抗菌処理が実施されている場合には、アンバランス修正手段 7 0 2 は、バランス修正すすぎにおいて、ドラム 6 3 0 への金属イオン添加水の供給量を、それ以前の工程（すすぎ工程）での金属イオン添加水の供給量よりも少なくするようにしてもよい。このような制御を行っても、脱水時の給水に失われる金属イオンを、バランス修正すすぎでの金属イオン添加水の供給により十分に補足することができるからである。

【0 1 1 4】

つまり、先の金属イオン添加水の供給工程（すすぎ工程）にて、洗濯物における抗菌効果を発揮させるのに必要な量の金属イオンは既に供給済みであるので、後のバランス修正すすぎにて、洗い流される分を考慮したとしても、抗菌効果を発揮させるのに必要な量の金属イオンを一から供給する必要がない。これにより、バランス修正すすぎにて、洗濯物の抗菌処理に供されずにそのまま洗い流されてしまい、無駄な金属イオンが出現するのを抑えることができる。

【0 1 1 5】

同様の理由から、先のすすぎ工程にて、既に金属イオンによる抗菌処理が実施されている場合には、アンバランス修正手段 702 は、バランス修正すすぎにおいて、ドラム 630 に供給される金属イオン添加水の金属イオン濃度を、それ以前の工程（すすぎ工程）にて供給される金属イオン添加水の金属イオン濃度よりも少なくするようにしてもよい。

【0116】

なお、上述したバランス修正は、縦型の洗濯機にも適用することが可能である。また、金属イオン添加水の供給量の調整は、アンバランス修正手段 702 が給水弁 50 の開閉を調整することで可能である。

【0117】

（8. 銀イオン濃度の設定）

次に、イオン溶出ユニット 100 によって生成される金属イオン添加水の銀イオン濃度の設定について説明する。

【0118】

横ドラム式洗濯機 601 では、縦型の洗濯機よりも洗濯時における水の使用量が少ないため、銀イオン濃度を縦型洗濯機と同等としていたのでは、縦型洗濯機の場合よりも、抗菌処理に供される銀イオン量が少なく、洗濯物への抗菌処理を実効あるものとすることができない。

【0119】

そこで、本実施形態では、横ドラム式洗濯機 601 での抗菌処理に供される金属イオン添加水（第 1 金属イオン添加水）の銀イオン濃度と、そのときの洗濯物における抗菌効果との関係を調べ、横ドラム式洗濯機 601 にて抗菌効果を得るのに必要な銀イオン濃度を調べた。

【0120】

ここで、抗菌効果の評価については、JIS（日本工業規格）L1902：2002 に基づく定量試験法（菌液吸収法）により行った。より具体的には、洗濯時に通常すすぎを施した布 A1 と、抗菌処理（銀イオンコート）を施した布 A2 とのそれぞれに、菌液（黄色ぶどう球菌）を接種し、37℃の温度で 18 時間保存後、それぞれの菌数を測定し、これらの log 増減値差を静菌活性値とし、こ

の静菌活性値に基づいて抗菌効果の評価を行った。洗濯は、布負荷 7 kg、すすぎ時水量 30 L で行った。例えば、18 時間後の菌数が、布 A1 で 1.9×10^7 個/ml であり、布 A2 で 2.4×10^6 個/ml であれば、静菌活性値は、 $\log(1.9 \times 10^7) - \log(2.4 \times 10^6) = 0.9$ ということになる。表 1 は、このときの銀イオン濃度と静菌活性値との関係を示している。

【0121】

【表 1】

銀イオン濃度(ppb)	0	90	120
静菌活性値	0.1	1.1	2.5

【0122】

表 1 の結果より、銀イオン濃度が単調増加するにつれて、静菌活性値も単調増加することがわかる。また、一般に、静菌活性値が 2 以上であれば、抗菌効果があると認められている。したがって、表 1 からは、銀イオン濃度が 120 ppb 以上であれば、静菌活性値も 2.5 以上であることから、抗菌効果があると言える。

【0123】

ここで、銀イオン濃度と静菌活性値との関係をさらに調べるべく、表 1 の結果から、銀イオン濃度と静菌活性値との関係のグラフ化を試みた。図 14 は、表 1 の結果に基づいて、銀イオン濃度と静菌活性値との関係をグラフ化したものである。

【0124】

図 14 に示すように、銀イオン濃度を横軸 (x 軸) に、静菌活性値を縦軸 (y 軸) にとったとき、表 1 の銀イオン濃度と静菌活性値とを両座標に持つ 3 点を滑らかに結ぶ曲線は、単調増加の関数である、 $y = 0.0998 \exp(0.0268x)$ で近似できることがわかった。この関数から、静菌活性値が 2 となる銀イオン濃度、つまり、 $y = 2$ となるときの x の値を求めると、 $x = 112$ である。

。

【0125】

したがって、静菌活性値が2以上であれば、抗菌効果があると認められていることから、図14より、銀イオン濃度が112ppb以上であれば、抗菌効果があると言える。

【0126】

また、検知手段701が脱水時のアンバランスを検知し、アンバランス修正手段702によるバランス修正が行われた場合の試験も実施した。バランス修正時の給水量を12.4L、濃度を48ppbとしたが、静菌活性値は2以上で保たれており、抗菌性は保持されていることが確認できた。

【0127】

また、同じ構成の洗濯機601で、銀イオン濃度120ppb、布負荷7kg、すすぎ時水量30Lとし、ジフテロイドに対する抗菌性能の評価も行った。評価方法としては、JIS（日本工業規格）L1902：2002に基づく定量試験法（菌液吸収法）を参考に、ジフテロイドの一種であるコリネバクテリウムキセロシスに菌種を変更して試験を実施した。その結果、抗菌処理（銀イオンコート）を施した布とJISL1902の菌液吸収法で定められたコントロール布との18時間後の菌数の差の対数値は2.1であった。

【0128】

JISL1902の菌液吸収法では、ジフテロイドとは異なる菌種（黄色ブドウ球菌）ではあるが、菌数の差の対数値が2.0以上で抗菌性があるとしている。また、JISZ2801や全国家庭電気製品公正取引協議会の「菌等の抑制に関する用語使用基準」などの抗菌性能や除菌性能を測る試験においても、菌数の差の対数値が2.0以上であるということが、抗菌力・除菌力を評価する1つの目安とされている。したがって、上記の試験結果より、上記条件のもとでは、ジフテロイドに対する抗菌力もあると言える。

【0129】

一方、銀イオン濃度が900ppbを超える水（金属イオン添加水）で洗濯物のすすぎを繰り返したところ、すすぎ回数3回のときは洗濯物に外見上の変化は認められなかったが、すすぎ回数が5回になると、天日乾燥の後の反射率がすすぎ前に比べて、3%低下した。これは、銀化合物に由来する黒い変色物が洗濯物

に付着しているためと考えられる。白色の洗濯物では、そのような黒化物の付着は目立ちやすく、また、白色でない洗濯物であっても、洗濯を繰り返していくと、黒化物が目立ってくる可能性もある。このことから、銀イオン濃度の上限は、900ppbであると考えることができる。

【0130】

以上より、横ドラム式洗濯機601において、イオン溶出ユニット100から溶出される金属イオン（銀イオン）が添加された金属イオン添加水における銀イオン濃度は、112ppb以上900ppb以下であることが好ましく、120ppb以上900ppb以下であれば、さらに好ましいと言える。

【0131】

以上のように、本実施形態の横ドラム式洗濯機601は、電極113・114から金属イオンを溶出させて水に添加するイオン溶出ユニット100と、回転軸が鉛直方向に対して交差するように配置され、洗濯物が収容されるドラム630とを備えた洗濯機であって、上記金属イオンは、銀イオンであり、金属イオン添加水（第1金属イオン添加水）における銀イオン濃度が、112ppb以上である構成である。

【0132】

これにより、例えば縦型の洗濯機での洗濯物の抗菌処理に供される第2金属イオン添加水（銀イオン濃度；3～50ppb）と比べて、同一水量に含まれる銀イオン量が多いので、元々、水の使用量の少ない横ドラム式洗濯機601でも、洗濯物に対する抗菌効果を発揮するのに必要な銀イオン量（静菌活性値が2以上となる銀イオン量）を最低限確保することができる。したがって、横ドラム式洗濯機601においても、縦型洗濯機での抗菌処理にて得られる抗菌効果と同等もしくはそれ以上の抗菌効果を得ることができ、洗濯物に対する抗菌処理を確実に行って、抗菌効果を確実に発揮させることができる。

【0133】

特に、第1金属イオン添加水における銀イオン濃度が、120ppb以上であれば、銀イオン濃度112ppbのときよりも、さらに多くの量の銀イオンを水に含ませることができる。したがって、第1金属イオン添加水の量が、銀イオン

濃度 112 ppb のときと同じ量であった場合には、そのような銀イオン濃度（112 ppb）の第1金属イオン添加水を用いる場合に比べて、銀イオンによる抗菌効果をさらに発揮させることができる。また、第1金属イオン添加水の量が、銀イオン濃度が 112 ppb のときよりも少ない場合でも、それと同等の銀イオン量を確保することができるので、抗菌効果を得ながらにして、さらに水の量を減らすことができ、節水効果が得られるという利点もある。

【0134】

また、本実施形態の横ドラム式洗濯機 601 では、第1金属イオン添加水における銀イオン濃度が、900 ppb 以下である構成である。これにより、銀イオン量の過多により、銀化合物（黒化物）が発生して洗濯物へ付着し、洗濯物が汚れるのを抑制することができる。

【0135】

以上のように金属イオンの濃度制御を行うことによって、水量変化があっても、抗菌処理に必要な金属イオン量を確保することができることから、本実施形態の横ドラム式洗濯機 601 は、以下のように表現することもできる。

【0136】

すなわち、本実施形態の横ドラム式洗濯機 601 は、洗濯物が収容される収容槽（ドラム 630）と、電極 113・114 から金属イオンを溶出させて水に添加し、金属イオン添加水を上記収容槽に供給するイオン溶出ユニット 100 とを備えた洗濯機であって、イオン溶出ユニット 100 からドラム 630 に供給される金属イオン添加水の水量に応じて、上記金属イオン添加水の金属イオン濃度を变化させる制御部 690（制御手段）を備えている構成である。

【0137】

例えば、洗濯物の量が一定の場合、ドラム 630 に供給する金属イオン添加水の水量を少なくすると、制御部 690 が上記金属イオン添加水の金属イオン濃度を例えば 112 ppb 以上に増大させる。このような濃度制御により、金属イオン添加水の供給量が少ない場合でも、上記洗濯物に対する抗菌効果を発揮するのに必要な金属イオン量を確保することができ、洗濯物に対する抗菌処理を確実に行って、抗菌効果を確実に発揮させることができる。

【0138】

また、逆に、ドラム 630 に供給する金属イオン添加水の水量を多くすると、制御部 690 が上記金属イオン添加水の金属イオン濃度を例えば 112 ppb 以上となる範囲で減少させる。金属イオン濃度が一定の場合、金属イオン添加水の水量が増大すると、これに伴って、それに含まれる金属イオン量も増大するが、増大しすぎると、余分な金属イオンは洗濯物の抗菌処理に供されず、排水としてそのまま流されて無駄となる。また、洗濯物に付着する金属も増大し、洗濯物が汚れる事態も生ずる。したがって、上記の濃度制御により、このような不都合を回避することができる。

【0139】

なお、制御部 690 は、イオン溶出ユニット 100 からドラム 630 に供給される金属イオン添加水の供給水位に応じて、上記金属イオン添加水の金属イオン濃度を変化させる構成であってもよく、この場合でも、上記と同様の効果を得ることができる。

【0140】

また、イオン溶出ユニット 100 からドラム 630 に供給される金属イオン添加水の水量が変化すると、浴比も変化する。ここで、浴比とは、洗濯物の量 (kg) と、上記ドラム 630 に供給される水の水量 (L) との比 (L/kg) を示すもの、言い換えれば、洗濯物 1 kg あたりの使用水量を示すものである。したがって、制御部 690 は、浴比に応じて、上記金属イオン添加水の金属イオン濃度を変化させる構成であってもよいと言える。例えば、制御部 690 は、浴比が小さくなれば、上記金属イオン濃度を例えば 112 ppb 以上に増大させる一方、浴比が大きくなれば、上記金属イオン濃度を例えば静菌活性値が 2 以上となる範囲で減少させる制御を行うことが考えられる。

【0141】

なお、ドラム 630 に投入された洗濯物の量 (総重量、負荷量) は、図示しない検知手段により検知することが可能である。したがって、制御部 690 は、上記検知手段にて検知された洗濯物の量と、操作パネル 616 にて設定される使用水量とに基づいて浴比を演算し、この浴比に応じて金属イオン濃度を変化させる

ことになる。

【0 1 4 2】

この構成であっても、浴比の変化にかかわらず、洗濯物の量に応じて必要な金属イオン量を常に確保することができる。その結果、収容槽に供給する金属イオン添加水の水量変化があり、浴比が変化した場合でも、所定量の洗濯物に対する抗菌処理を確実に行って、抗菌効果を確実に発揮させることができる。併せて、必要以上の金属イオンが洗濯物の抗菌処理に供されず、排水としてそのまま流されて無駄となったり、洗濯物に付着する金属の増大によって洗濯物が汚れたりするのを回避することができる。

【0 1 4 3】

また、布負荷 7 k g、すすぎ時水量 3 0 L の条件、すなわち、洗濯物の布負荷 7 k g で浴比 4 . 3 L / k g の条件で種々実験を行った結果を示したが、この結果から、洗濯物の布負荷 7 k g で浴比 4 . 3 L / k g 以下で洗濯やすすぎなどを行う洗濯機では、金属イオン濃度を 1 1 2 p p b 以上（より好ましくは、1 2 0 p p b 以上）とすることで、金属イオンを添加した洗濯物における静菌活性値を 2 以上とすることができ、良好な抗菌効果を洗濯物に与えることができる。したがって、浴比 5 L / k g（洗濯物の布負荷 7 k g）以下で洗濯を行う洗濯機では、洗濯物の静菌活性値は 2 以上もしくはそれに近い値が得られると考えられ、良好な抗菌効果が得られると考えられる。

【0 1 4 4】

つまり、洗濯物に使用する金属イオン添加水の浴比が 5 L / k g（洗濯物の布負荷 7 k g）以下の場合には、制御部 6 9 0 がイオン溶出ユニット 1 0 0 から供給される金属イオン添加水の金属イオン濃度を 1 1 2 p p b 以上（望ましくは、浴比 4 . 3 L / k g（洗濯物の布負荷 7 k g）以下であれば金属イオン濃度 1 2 0 p p b 以上）となるように制御することで、洗濯物に抗菌効果を確実に与えることができると考えられる。これにより、不必要な量の金属イオンを消費することなく、十分な静菌活性値が得られる金属イオンを洗濯物に添加することができる。

【0 1 4 5】

言い換えれば、低浴比で動作する洗濯機における必要最低量の金属イオン濃度を設定したことで、本来吸水性の高いものや低いものが混在する洗濯物に対して、低い金属イオン濃度であれば十分な抗菌効果を与えることができず、また、過剰なまでに高い金属イオン濃度では、不必要な金属イオンを消費することになるという、洗濯機特有の問題点を解決することができ、効率的な金属イオンによる抗菌効果を洗濯物に与えることができる。

【0146】

なお、以上では、金属イオン濃度の制御を制御部 690 によって行っているが、金属イオン濃度を 112 ppb 以上（好ましくは 120 ppb 以上）900 ppb 以下となる範囲内で、金属イオン濃度を予め設定しておく構成としても、勿論構わない。

【0147】

また、有効な静菌活性値（例えば 2 以上）を得るのに適した、一定量の洗濯物（例えば 7 kg）に使用する一定濃度かつ一定水量の金属イオン添加水（例えば 90 ppb で 4.2 L）を、金属イオンを添加する場合の基準浴比（6 L/kg）とし、上記金属イオン濃度（90 ppb）を、基準浴比において抗菌効果が発揮されていると評価できる静菌活性値が得られる場合の濃度（基準濃度）とすれば、本発明では、以下の制御を行ってもよい。

【0148】

すなわち、制御部 690 は、金属イオン濃度が予め定めた基準濃度となるように、イオン溶出ユニット 100 による金属イオンの溶出量を制御する際、洗濯・すすぎ・脱水・乾燥のいずれか一つ以上の工程において使用する使用水量の浴比が、これと同一の量（総重量、負荷量）の洗濯物における基準浴比に対して小さくなった場合には、上記金属イオン濃度を基準濃度よりも高くし、上記工程における浴比が、これと同一量の洗濯物における基準浴比に対して大きくなった場合には、上記金属イオン濃度を上記一定の基準濃度で維持する、または上記基準濃度よりも低くする制御を行っても良い。

【0149】

このような金属イオン濃度制御により、どのように浴比が変化しても、用いる

洗濯物の量に応じて決まる、抗菌効果を発揮するのに必要な金属イオン量（例えば静菌活性値 2 以上となる金属イオン量）をほとんど過不足なく確保することができる。したがって、浴比が変化しても、使用する金属イオンの無駄を省きながら、用いる洗濯物に対して抗菌効果を確実に付与することができ、浴比の変化にも十分対応することができる。

【0150】

以上のことから、本実施形態の洗濯機 1 は、給水水量、給水水位、浴比がどのように変化しても、金属イオンを添加した洗濯物の静菌活性値が 2 以上となるように、制御部 690 がイオン溶出ユニット 100 から供給される金属イオン添加水の金属イオン濃度を変化させる制御を行えばよいと言える。

【0151】

また、以上のことから、横ドラム式洗濯機 601 は、電極 113・114 から金属イオンを溶出させて水に添加するイオン溶出ユニット 100 と、回転軸が鉛直方向に対して交差するように配置され、洗濯物が収容されるドラム 630 とを備えた洗濯機であって、上記金属イオンは、銀イオンであり、上記ドラム 630 内の洗濯物の抗菌処理に供される第 1 金属イオン添加水に含まれる銀イオン量が、回転軸が鉛直方向となるように洗濯槽が配置される縦型洗濯機での洗濯物の抗菌処理に必要な量の第 2 金属イオン添加水に含まれる銀イオン量以上となるように、上記第 1 金属イオン添加水における銀イオン濃度が設定されている構成であるとも言うことができる。

【0152】

また、横ドラム式洗濯機 601 は、電極 113・114 から金属イオンを溶出させて水に添加するイオン溶出ユニット 100 と、回転軸が鉛直方向に対して交差するように配置され、洗濯物が収容されるドラム 630 とを備えた洗濯機であって、上記金属イオンは、銀イオンであり、上記ドラム 630 内の洗濯物の抗菌処理に供される第 1 金属イオン添加水の銀イオン濃度が、回転軸が鉛直方向となるように洗濯槽が配置される縦型洗濯機での洗濯物の抗菌処理に必要な第 2 金属イオン添加水の量よりも少ない水量で、上記第 2 金属イオン添加水による抗菌効果と同等の抗菌効果を得ることができる濃度に設定されている構成であるとも言

うことができる。

【0153】

なお、本実施形態では、金属イオンとして、主に銀イオンを使用する例について説明したが、水量や浴比に応じて金属イオン添加水の金属イオン濃度を变化させる本発明の構成は、金属イオンとして、銅イオンや亜鉛イオンを使用する場合にも、勿論、適用することができる。また、その場合であっても、金属イオンの濃度変化の適正な範囲は、およそ、112ppb以上900ppb以下、好ましくは120ppb以上900ppb以下と考えられる。

【0154】

(9. 金属イオン添加水の水量制御)

次に、イオン溶出ユニット100から供給される金属イオン添加水の水量制御について説明する。

【0155】

横ドラム式洗濯機601における洗濯工程は、洗い工程、すすぎ工程、脱水工程、必要に応じて乾燥工程の複数の個別工程からなっているのは、上述した通りである。本実施形態では、制御手段としての制御部690が、イオン溶出ユニット100からの金属イオン（銀イオン）の溶出を上記いずれかの個別工程の中で行うとともに、上記金属イオンの溶出を行う個別工程の水量を、他の工程の水量よりも増大させる制御を行っている。

【0156】

本実施形態では、上述したように、上記金属イオンの溶出を、上記個別工程としてのすすぎ工程の中で行っているが、このとき、制御部690は、上記すすぎ工程の水量を、その前に行われる洗い工程の水量よりも増大させる制御を行っている。例えば、洗い工程における水量が20Lであれば、すすぎ工程における水量は例えば30Lである。

【0157】

なお、このような水量制御は、制御部690が上記個別工程ごとに給水弁50の開閉を調節することで行うことが可能である。具体的には、制御部690は、水位センサ（図示せず）が所定水位を検出するまで、給水弁50を開放しつづける。

、所定水位を検出すると給水弁50を閉じることにより、水量を調節する。また、ここでは、金属イオン溶出工程にて溶出された金属イオン（銀イオン）が添加された水（金属イオン添加水）の銀イオン濃度は、抗菌処理に好適な範囲である、上述した112ppb以上900ppb以下であるとする。

【0158】

このように、制御部690が、銀イオンの溶出を行う個別工程（例えばすすぎ工程）における水量を、他の個別工程（例えば洗い工程）における水量よりも多くする制御を行うことにより、ドラム630の中の洗濯物（例えば布）がその個別工程（すすぎ工程）にて水により浸りやすくなる。この結果、溶出された銀イオンが、より均一に洗濯物に付着しやすくなる。したがって、洗濯物における抗菌効果を洗濯物全体にわたってより均一に得ることができ、抗菌処理をより実効あるものとすることができる。

【0159】

特に、制御部690が、銀イオンの溶出をすすぎ工程の中で行い、すすぎ工程における水量を、その前の洗い工程における水量よりも増大させる制御を行うことで、洗い工程にて汚れの除去された洗濯物のすすぎ時に、洗濯物が均一にすすぎ水（金属イオン添加水）に浸り、すすぎ水に含まれる銀イオンが洗濯物全体により均一に付着する。したがって、すすぎ時における抗菌処理により、洗濯物全体にわたって均一な抗菌効果を確実に得ることができる。

【0160】

（10．ドラム回転制御）

次に、すすぎ工程におけるドラム630の回転制御について説明する。

【0161】

本実施形態では、図11のフローチャートで示したように、イオン溶出ユニット100からの金属イオン（銀イオン）の溶出は、図6のすすぎ工程のフロー中、例えばステップS401の給水の段階、すなわち、ステップS500の中間脱水工程後に遂行されている。このとき、制御部690は、上記中間脱水後に、金属イオン添加水をドラム630に給水し、ドラム630を回転させることにより、ドラム630内面に貼り付いた洗濯物を上記金属イオン添加水に浸漬させる制

御を行っている。

【0162】

縦型の洗濯機の場合、脱水時の洗濯槽の高速回転により、脱水後の洗濯物（例えば布）が洗濯槽内面の全面に強く貼り付いてしまうため、その後、洗濯物の全てに対して銀イオン処理を施す場合には、洗濯槽内の銀イオン水の水位を上げて、全ての洗濯物を銀イオン水に浸し、洗濯物を洗濯槽内面からはがすべく、洗濯物を強く攪拌する必要がある。

【0163】

このため、縦型の洗濯機では、すすぎ工程での中間脱水後に銀イオン給水を行い、例えば10分間の銀イオンすすぎを行う場合、例えば最初の4分間は、パルセータを1.9秒間ONする一方、0.7秒間OFFし、洗濯物を強く攪拌することになる。なお、パルセータによる攪拌は、布（洗濯物）を傷める作用が強く、また、モータへの負荷も大きいことから、10分間行うことはできないため、最初の4分間だけ攪拌を行うのが通常である。

【0164】

これに対して、本実施形態の横ドラム式洗濯機601では、ドラム630が横軸回転もしくはそれに近い回転であるため、ドラム630の回転による中間脱水によって、ドラム630の内面に洗濯物が貼り付いても、ドラム630を回転させるだけで、当該洗濯物を、ドラム630内に給水された金属イオン添加水に浸漬させることができる。なお、ドラム630が回転し続けると、ドラム630内面に貼り付いた洗濯物は、金属イオン添加水への浸漬と当該水からの離脱とを繰り返す。

【0165】

また、中間脱水後の洗濯物は、ドラム630の内面に貼り付いており、かさばらないため、銀イオン水（金属イオン添加水）のドラム630内での水位が低くても、当該銀イオン水に浸りやすくなる。よって、金属イオン添加水を使わない通常のすすぎ時の浴比に対して、中間脱水後の金属イオン添加水によるすすぎの浴比を小さくして、銀イオン濃度を上げる制御をして、節水してもよい。

【0166】

したがって、横ドラム式洗濯機 6 0 1 では、中間脱水後の抗菌処理において、縦型洗濯機の洗濯槽ほど、ドラム 6 3 0 を高速回転させる必要がない。この結果、ドラム 6 3 0 内の洗濯物を強く攪拌させなくても済み、例えば 1 0 分間、比較的緩やかな回転速度（例えば 5 0 回転／min）でドラム 6 3 0 を回転させることができる。その結果、洗濯物の攪拌に伴う損傷（例えば布傷み）を抑制することができる。また、ドラム 6 3 0 の低速回転により、その駆動手段（例えばモータ）の負荷を軽減することもでき、駆動手段ひいては横ドラム式洗濯機 6 0 1 における消費電力を低減することもできる。

【0 1 6 7】

特に、制御部 6 9 0 は、1 0 回転／min 以上 1 2 0 回転／min 以下の比較的低速な回転速度でドラム 6 3 0 を回転させることによって、ドラム 6 3 0 内面に貼り付いた洗濯物を上記金属イオン添加水に浸漬させることにより、上記の効果を確実に得ることができる。

【0 1 6 8】

以上のような作用効果を奏することから、本実施形態の洗濯機 6 0 1 は、洗濯物を収容する収容槽が、回転軸が鉛直方向に対して交差するように設けられるドラム 6 3 0 であり、上記洗濯物の洗濯工程は、すすぎ工程を含んでおり、制御部 6 9 0（制御手段）、イオン溶出ユニット 1 0 0 での金属イオンの溶出を上記すすぎ工程の中で行うとともに、上記すすぎ工程における中間脱水後に、金属イオン添加水をドラム 6 3 0 に給水し、ドラム 6 3 0 を回転させることにより、ドラム 6 3 0 内面に貼り付いた洗濯物を当該金属イオン添加水に浸漬させる構成であると言えることができる。

【0 1 6 9】

（1 1．機内の抗菌・抗カビ効果）

次に、横ドラム式洗濯機 6 0 1 の機内の抗菌・抗カビ効果について説明する。

【0 1 7 0】

横ドラム式の洗濯機 6 0 1 では、ドラム 6 3 0 や水槽 6 2 0 がほぼ横向きに配置されるため、洗濯物を洗濯機 6 0 1 の正面から入れることが多い。そのため、ドラム 6 3 0 へ洗濯物を収容するためのフタであるドア 6 1 2 は、通常、図 1 に

示したように洗濯機 601 の正面に設けられる。

【0171】

しかし、このように洗濯機 601 の上面以外の面にドア 612 を設けると、そこから水が漏れる可能性がある。そのため、洗濯機 601 では、ドアパッキン 613 を設けており、ドア 612 を閉めたときに、ドア 612 と本体 610 とのシール性が高く、本体 610 内部を密閉できる構造となっている。また、横ドラム式の洗濯機 601 では、縦型の洗濯機と違って、不使用時にドア 612 を開けておくことも、スペースの関係上難しい。

【0172】

したがって、横ドラム式の洗濯機 601 では、洗濯終了後に洗濯機 601 内部に残った水が、乾燥しにくい状況にある。また、横ドラム式の洗濯機 601 の中には、システムキッチンへの組み込みの需要により、ポンプによる排水を行うものもあるが、特にこの場合、重力による自然排水に比べ、残水自体が多くなる。

【0173】

また、最近では、縦型の洗濯機においても、乾燥機能を備え、乾燥時の熱や湿気あるいは発生する埃を外部に漏らさないため、密閉性が高い構造になっているものがある。このような機種では、横ドラム式の洗濯機 601 と同様に、機内に残水が生じやすい。

【0174】

このように機内に残水が存在すると、この残水が腐敗して臭気を発したり、カビも繁殖しやすくなり、衛生面が低下する。特に、機内は、洗濯物に付着していた汚れや洗剤カスなどの栄養分が豊富で、菌、カビなどが増殖しやすい。また、そのような菌が洗濯物に付着すると、洗濯物が汚れたり、洗濯済みの衣類を身に付けたときに、皮膚に悪影響を与える可能性もある。

【0175】

そこで、本実施形態では、以下の構成を採用することにより、このような不都合を回避するようにしている。

【0176】

本実施形態の横ドラム式洗濯機 601 では、洗濯工程における全個別工程（洗

い工程、すすぎ工程、脱水工程、必要に応じて乾燥工程）が終了した後に機内に残存する水（より詳しくは、イオン溶出ユニット100から排水管664を介しての排水経路内に残存する水）が、イオン溶出ユニット100から溶出される金属イオン（銀イオン）を含む金属イオン添加水（銀イオン水）となっている。これは、制御部690が、洗濯工程のうち、水を必要とする最終の個別工程において、イオン溶出ユニット100から金属イオンを溶出し、上記水に添加する制御を行うことで、実現可能である。

【0177】

例えば、洗濯モードによって乾燥工程が実行されない場合は、図4のフローチャートで示したように、制御部690は、水の供給を必要とする個別工程の最終工程（すすぎ工程の最終すすぎ工程（図4のステップS400-3））において、上述した銀イオン給水を行う。この場合、ドラム630内に給水された銀イオン水は、洗濯物の抗菌処理に供された後、脱水工程によって脱水され、機外に排水される。このとき、上記銀イオン水は、完全に機外に排出されるわけではなく、排出しきれずに、僅かながら、ドラム630内や排水経路（例えば排水管664）中に残るのが通常である。また、水の供給を必要とする最終の個別工程終了後は、その後にドラム630内や排水経路を別の水が流れることもない。

【0178】

また、上記最終の工程が水冷除湿による乾燥工程である場合には、制御部690は、当該乾燥工程において、イオン溶出ユニット100から溶出される金属イオンを、ドラム630から排出される空気を冷却するための冷却水に添加する制御を行う。この場合、当該空気の冷却が終わった後は、当該冷却水は、排水経路（例えば排水管664）を介して機外に排出される。この場合であっても、上記冷却水は、完全に機外に排出されるわけではなく、排出しきれずに、僅かながら、上記排水経路中に残るのが通常である。また、乾燥工程は、洗濯工程の最終工程であるので、その後に上記排水経路を別の水が流れることもない。

【0179】

なお、水冷除湿方式を採用する乾燥工程では上記冷却水が必要であり、乾燥工程は洗濯工程の最終で行われる個別工程であることから、当該乾燥工程は、洗濯

工程の中でも、水の供給を必要とする最終個別工程であると言える。

【0180】

以上のように、制御部 6 9 0（制御手段）は、洗濯物の洗濯工程を構成する少なくとも 1 個の個別工程が実行されるときに、その個別工程のうち、水を必要とする最終の個別工程にて、イオン溶出ユニット 1 0 0 から金属イオンを溶出させて水に添加させる制御を行う。これにより、洗濯工程の全個別工程が終了した後は、機内（イオン溶出ユニット 1 0 0 から排水管 6 6 4 を介しての排水経路中）に水が残存するとしても、その残存する水が、金属イオン添加水となる。

【0181】

ここで、機内に残存する水が、通常の水道水であれば、その水が腐敗して臭気を発したり、カビが繁殖することもある。特に、横ドラム式洗濯機 6 0 1 では、前面のドア 6 1 2 などから水が漏れるのを防ぐ必要があるため、縦型の洗濯機に比べて密閉性が高く、それゆえ、特に、機内のドラム 6 3 0 内に残存する水が蒸発しにくく、臭気やカビが発生しやすいことは、上述した通りである。

【0182】

しかし、本実施形態の上述した構成を採用することにより、最終工程終了後に機内に残存する水が、抗菌性を有する金属イオン水であるので、密閉性の高い機内でも、上記金属イオン水に含まれる金属イオン（銀イオン）による抗菌作用により、残水から臭気が発生したり、残水が原因で機内でカビが繁殖するのを確実に抑えることができる。その結果、衛生面に優れた横ドラム式洗濯機 6 0 1 を実現することができる。

【0183】

また、水を必要とする上記最終の個別工程が、収容槽に収容される洗濯物をすすぐ、すすぎ工程であるときは、制御部 6 9 0 は、上記すすぎ工程において、イオン溶出ユニット 1 0 0 から溶出される金属イオンを、上記収容槽に供給される水に添加させる構成である。これにより、すすぎ工程終了後に機内に残存する金属イオン添加水により、臭気やカビの発生を抑えて、衛生面を確実に向上させることができる。

【0184】

また、上記最終の個別工程が、洗濯物を収容する収容槽に温風を供給して洗濯物を乾燥させるとともに、上記収容槽から排出される空気を冷却水により冷却する乾燥工程である場合には、制御部 690 は、上記乾燥工程において、イオン溶出ユニット 100 から溶出される金属イオンを、上記冷却水に添加させる構成である。これにより、乾燥工程終了後に機内に残存する金属イオン添加水により、臭気やカビの発生を抑えて、衛生面を確実に向上させることができる。

【0185】

ところで、以上では、収容槽（ドラム 630）から水が排出される排出経路（以下、第 1 の排出経路とも称する）と、乾燥工程にて使用される冷却水の排出経路（以下、第 2 の排出経路とも称する）とが共通していることを前提に話を進めたが、洗濯機 601 の構造上、必ずしもそのように排出経路を共通にすることが困難な場合もある。つまり、第 1 の排出経路と第 2 の排出経路とが、その一部または全部が異なって設けられる場合もある。

【0186】

このように第 1 の排出経路と第 2 の排出経路の少なくとも一部が異なる場合、洗濯物の洗濯工程を構成する個別工程として、（1）上記収容槽に温風を供給して洗濯物を乾燥させるとともに、上記収容槽から排出される空気を冷却水により冷却する乾燥工程と、（2）上記乾燥工程の直前で上記収容槽に水を供給する工程（例えばすすぎ工程）とが、選択された洗濯モードに応じて両方とも実行されると、水を必要とする最終の個別工程は、上記（1）の工程となるため、上記最終の個別工程で使用する冷却水にのみ金属イオンを添加させても、第 2 の排出経路中に金属イオン添加水を残すことはできるが、第 1 の排出経路中に金属イオン添加水を残すことができない。

【0187】

そこで、第 1 の排出経路と第 2 の排出経路の少なくとも一部が異なり、上記（1）（2）の工程が両方とも実行される場合は、制御部 690 は、イオン溶出ユニット 100 から溶出される金属イオンを、上記（2）の工程にて上記収容槽に供給される水と、上記（1）の乾燥工程にて使用される上記冷却水との両方に添加させる制御を行うようにすればよい。

【0188】

これにより、上記（１）（２）の各工程の終了後は、第１および第２のそれぞれの排出経路において、最終的に金属イオン添加水を残すことができる。したがって、機内のそれぞれの排出経路内の残水の腐敗による臭気の発生やカビの繁殖を抑えることができ、衛生面に優れた洗濯機を実現することができる。

【0189】

（１２．その他）

以上、本発明の実施形態につき説明したが、本発明の範囲はこれに限定されるものではなく、発明の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更を加えて実施することができる。

【0190】

例えば、イオン溶出ユニット１００の配置個所は給水弁５０から給水口５３までの間に限られる訳ではない。接続管５１から給水口５３までの間であればどこでもよい。すなわち給水弁５０の上流側に置くこともできる。イオン溶出ユニット１００を給水弁５０より上流に置くこととすれば、イオン溶出ユニット１００は常に水に漬かっていることになり、シール部材が乾燥して変質し、水もれを生じるといったことがなくなる。

【0191】

また、イオン溶出ユニット１００を外箱１０の外に置いてもよい。例えばイオン溶出ユニット１００を交換可能なカートリッジの形状にし、接続管５１にネジ込みなどの手段で取り付け、このカートリッジに給水ホースを接続するといった構成が考えられる。

【0192】

カートリッジ形状にするかどうかは別として、イオン溶出ユニット１００を外箱１０の外に置くこととすれば、洗濯機１の一部に設けた扉を開けたり、パネルを外したりすることなくイオン溶出ユニット１００を交換でき、メンテナンスが楽である。しかも洗濯機１の内部の充電部に触れることがないので安全である。

【0193】

上記のように外箱１０の外に置いたイオン溶出ユニット１００には、駆動回路

1 2 0 から延ばしたケーブルを、防水コネクタを介して接続し、電流を供給すればよいが、駆動回路 1 2 0 からの給電に頼らず、電池を電源として駆動することとしてもよいし、給水の水流に接するように水車を備えた水力発電装置を電源として駆動することとしてもよい。

【 0 1 9 4 】

イオン溶出ユニット 1 0 0 を独立した商品として販売し、洗濯機以外の機器への搭載を促進してもよい。

【 0 1 9 5 】

また、イオン溶出ユニット 1 0 0 を、水槽 6 2 0 内で、所定水位まで給水された時に水に浸る位置に配置してもよい。そうすれば、イオン溶出ユニット 1 0 0 が水槽 6 2 0 内の水に浸っているときは、給水のタイミングと無関係にいつでも金属イオンを溶出させることができる。したがって、金属イオンを溶出させるのに十分な時間をかけることができ、金属イオンを高濃度で使用したり、あるいは、所定濃度を得るのに低い電流・電圧で済ませたりすることができる。

【 0 1 9 6 】

また、イオン溶出のために洗濯工程に給水シーケンスを設ける必要がないので、洗濯の全工程に要する時間を長くしなくて済む。さらに、ドラム 6 3 0 に給水する水の中に金属イオンを添加する場合、金属イオンの溶出に必要な時間を確保するため、給水流量を絞る必要も出てくる。これは洗濯時間の長時間化に結びつくが、この構成であればそのような配慮は不要である。

【 0 1 9 7 】

また、本実施形態では、回転軸が鉛直方向に対して交差するように配置されるドラム 6 3 0 を、洗濯物が収容される収容槽として有する横型の洗濯機 6 0 1 について説明したが、水量や浴比に応じて金属イオン添加水の金属イオン濃度を变化させる構成をはじめとする本実施形態で述べた構成は、回転軸が鉛直方向となるように洗濯槽を上記収容槽として有する縦型の洗濯機にも、勿論、適用することができる。

【 0 1 9 8 】

また、金属イオンを溶出するイオン溶出手段に関しては、上述する構成（イオ

ン溶出ユニット 100) に限定されるわけではない。イオン溶出手段は、例えば、カートリッジ内に金属イオン溶出材（銀溶出材であれば硫化銀など）を装填し、カートリッジ内に水を通すことで金属イオン溶出するもので構成されても構わない。給水される限られた量の水の金属イオン濃度を短時間で細かく制御できる点では、上述したイオン溶出ユニット 100 か、これと同等の金属イオン濃度の制御ができるものが好適である。

【0199】

【発明の効果】

以上のように、本発明の洗濯機では、イオン溶出手段から収容槽に供給される金属イオン添加水の供給後に実行される上記収容槽の脱水回転時に、検知手段が上記収容槽のアンバランスを検知した場合に、アンバランス修正手段が、上記金属イオン添加水の非供給時におけるアンバランス検知時とは異なる処理（例えば、イオン溶出手段にて得られる金属イオン添加水を収容槽に供給して攪拌を行うバランス修正すぎ）を行う構成である。

【0200】

これにより、先の金属イオン添加水の供給による抗菌処理にて洗濯物に付与された金属イオンが洗い流されたとしても、後の金属イオン添加水の供給により、その洗い流された分を確実に補うことができる。したがって、先の抗菌処理にて洗濯物に付与された抗菌効果を失うことなく、アンバランス修正を行うことができる。つまり、洗濯物に対する抗菌処理の実効性を担保しながら、アンバランス修正を行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の実施の一形態に係る横ドラム式の洗濯機の外観構成を示す斜視図である。

【図 2】 上記洗濯機の概略の構成を示す垂直断面図である。

【図 3】 上記洗濯機が備える給水口の構成を模式的に示す説明図である。

【図 4】 上記洗濯機における洗濯工程全体の流れを示すフローチャートである。

【図 5】 上記洗濯工程における洗い工程の詳細を示すフローチャートである。

。

【図 6】 上記洗濯工程におけるすすぎ工程の詳細を示すフローチャートである。

【図 7】 上記洗濯工程における脱水工程の詳細を示すフローチャートである。

。

【図 8】 上記洗濯機が備えるイオン溶出ユニットの概略の構成を示す水平断面図である。

【図 9】 上記イオン溶出ユニットの概略の構成を示す垂直断面図である。

【図 10】 上記イオン溶出ユニットを駆動するための駆動回路の概略の構成を示す説明図である。

【図 11】 上記イオン溶出ユニットからの金属イオンの溶出および金属イオン添加水の投入のシーケンスを示すフローチャートである。

【図 12】 上記洗濯機のメイン給水弁およびサブ給水弁の開閉タイミングと、イオン溶出ユニットの各電極への電圧印加タイミングとを示すタイミングチャートである。

【図 13】 上記洗濯機において、脱水時のドラムのアンバランスを修正するための構成を示すブロック図である。


【図 14】 金属イオン添加水における銀イオン濃度と静菌活性値との関係を示すグラフである。

【符号の説明】


- 100 イオン溶出ユニット
- 120 駆動回路（制御手段）
- 601 洗濯機
- 630 ドラム（収容槽）
- 690 制御部（制御手段）
- 701 検知手段
- 702 アンバランス修正手段

【書類名】 図面


【図 1】

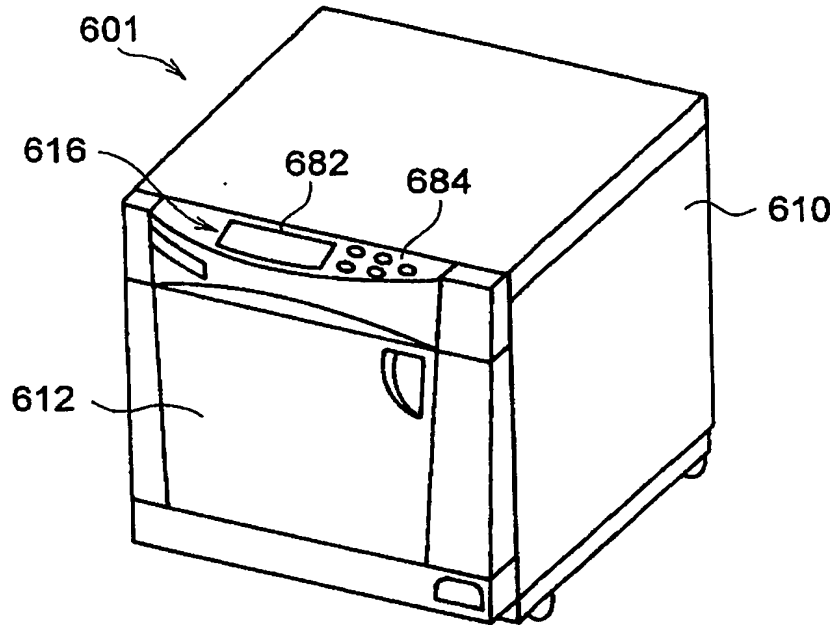


【図 2】

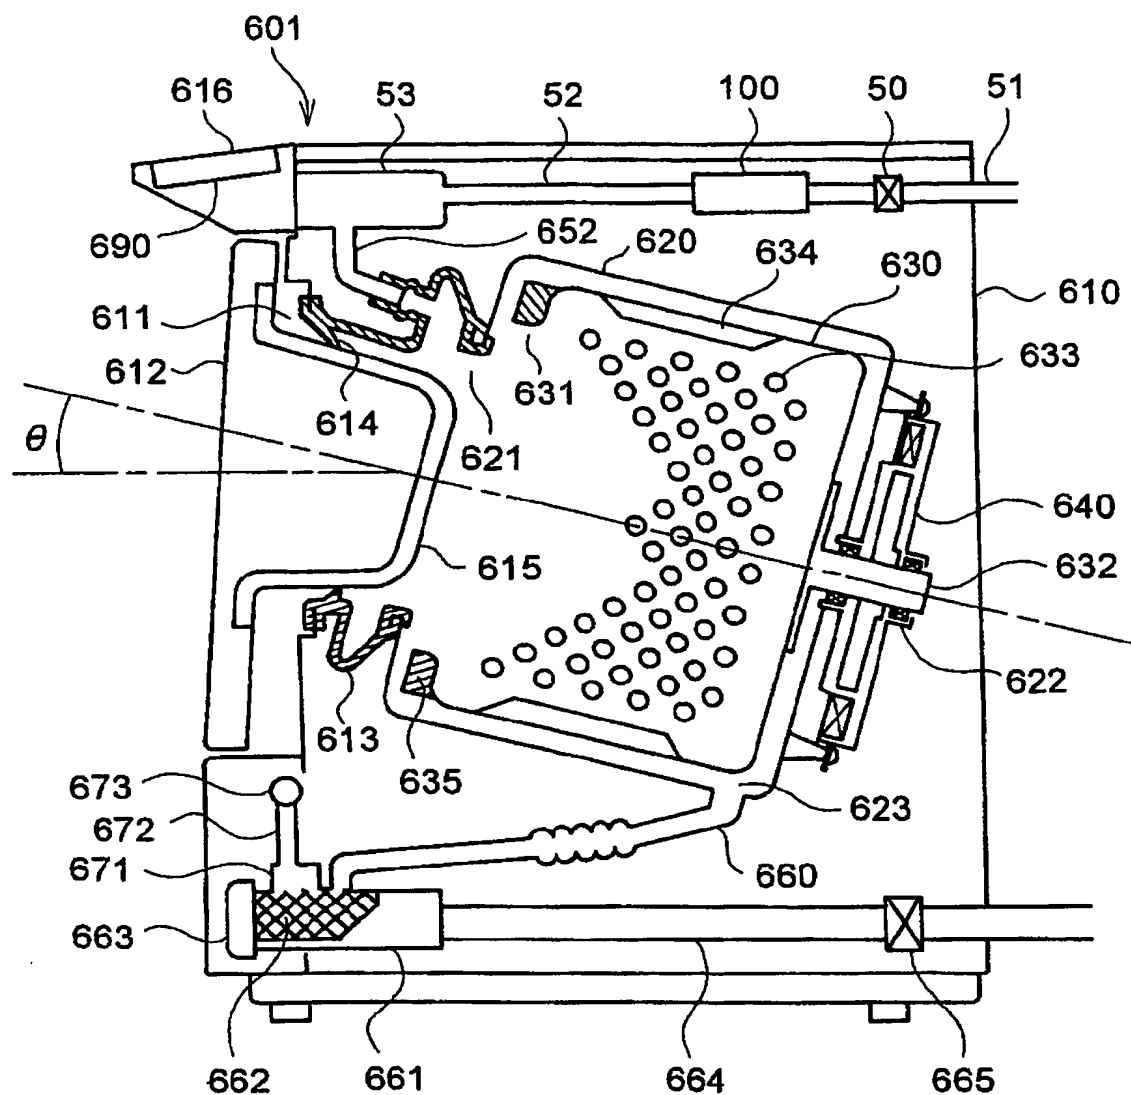


【図 3】

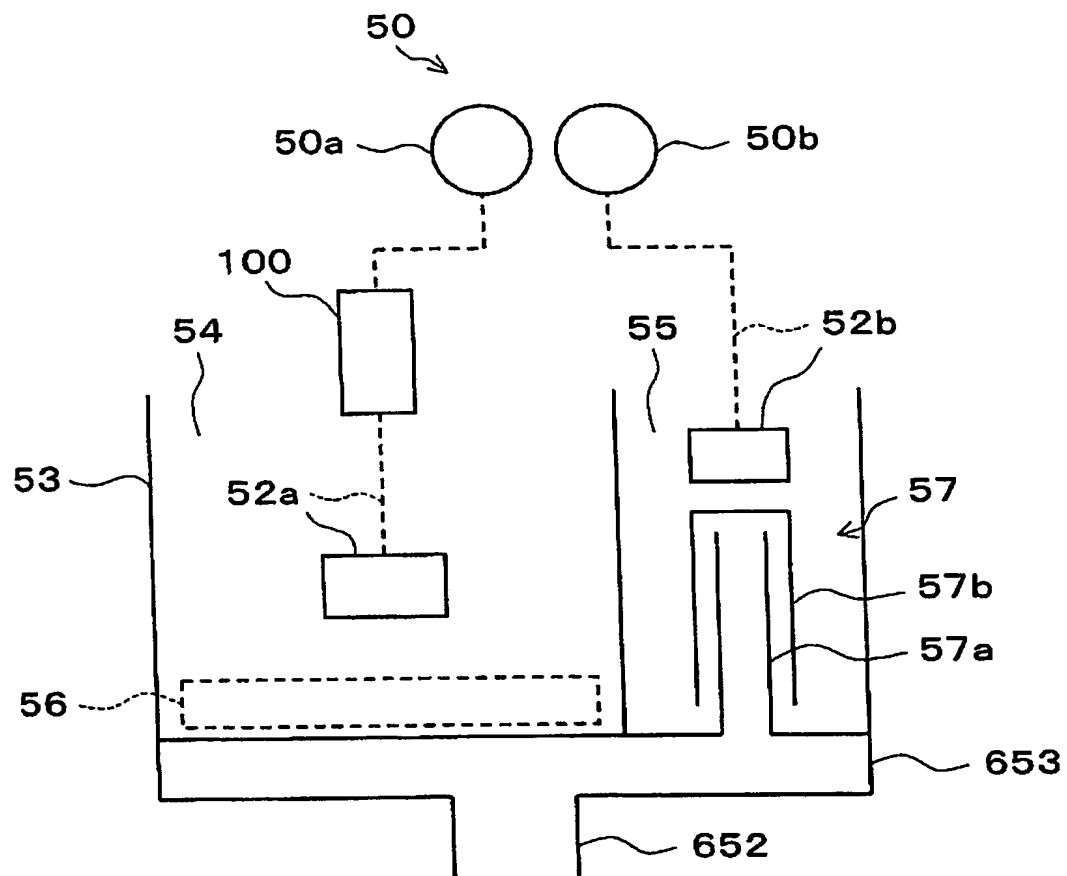


【図 4】

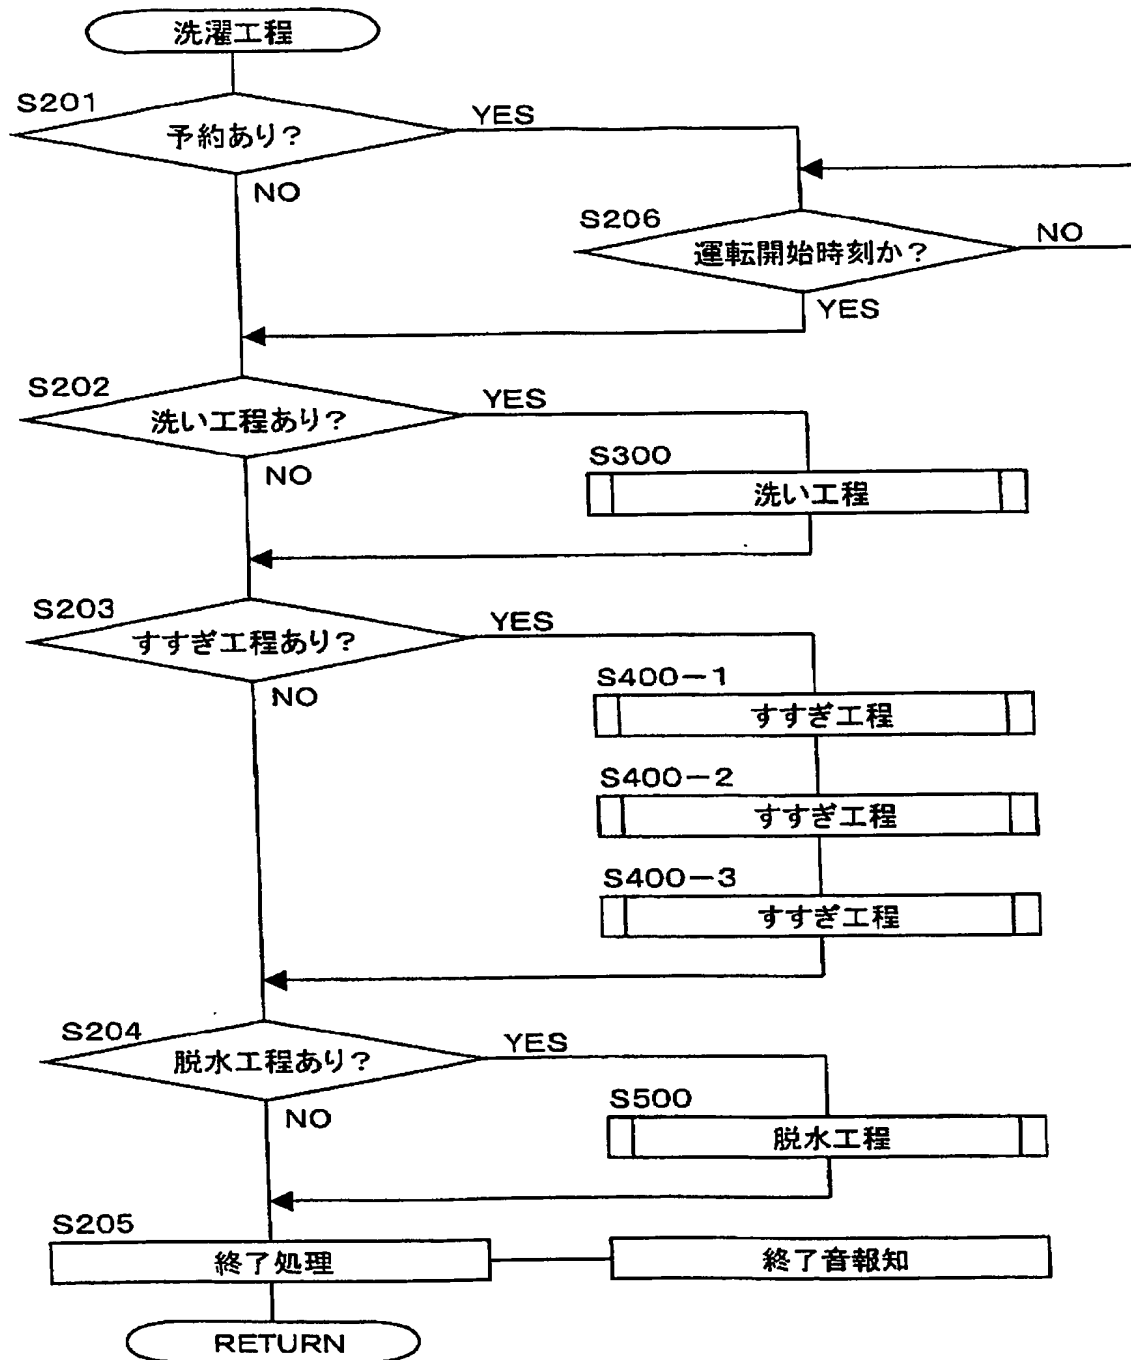


【図 5】

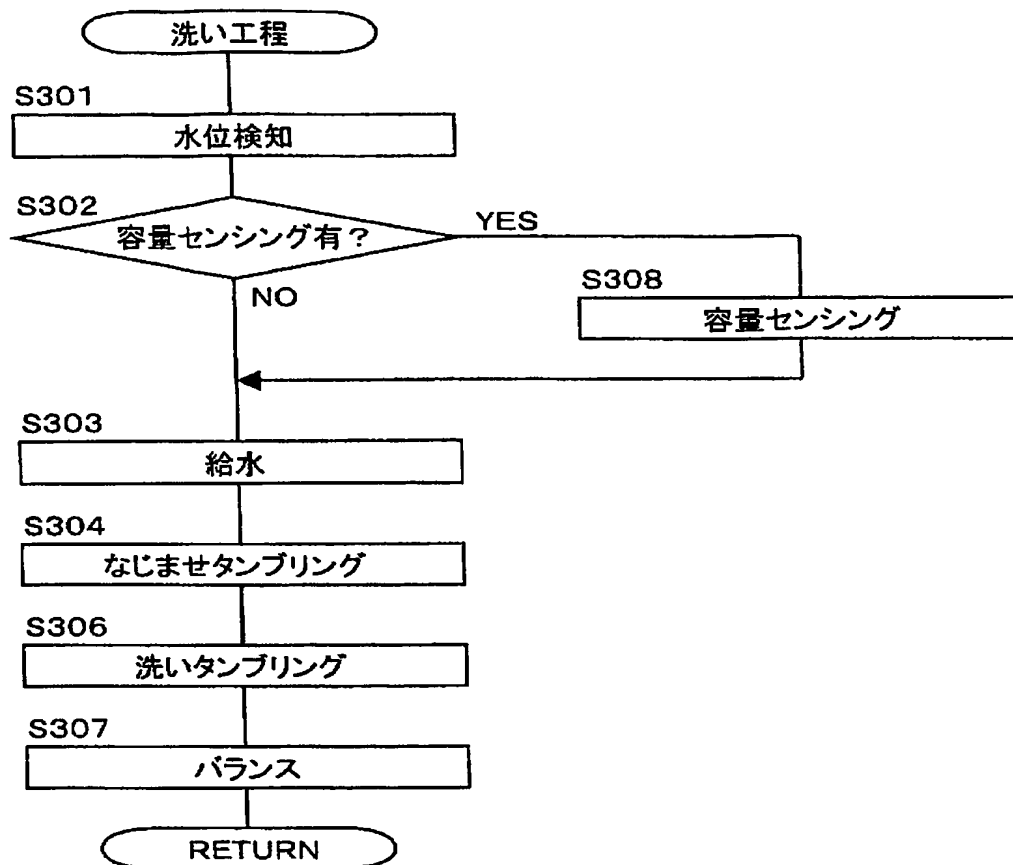


【図 6】

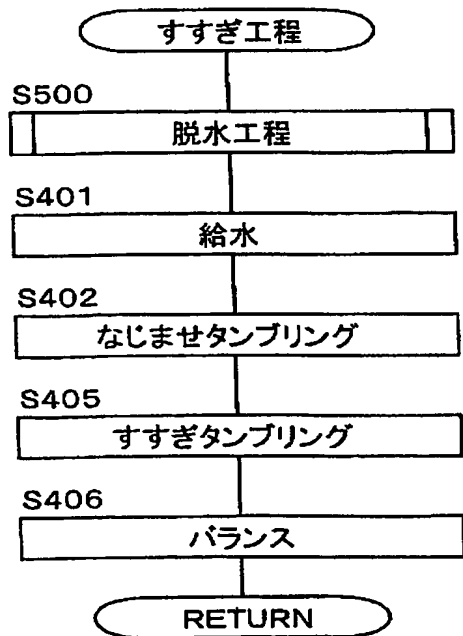


【図 7】

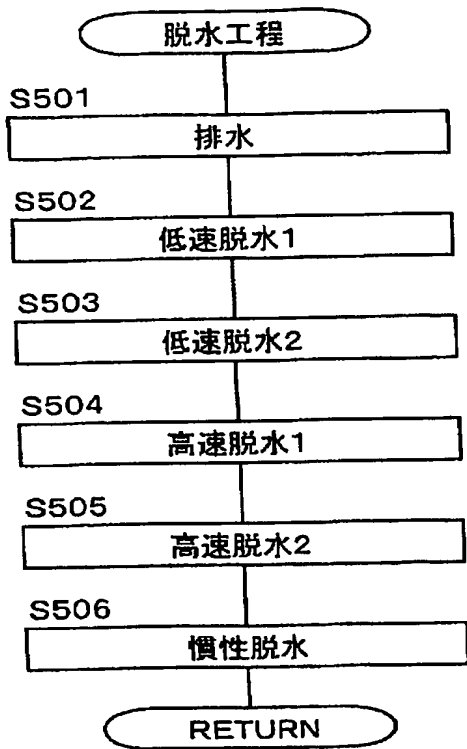


【図 8】

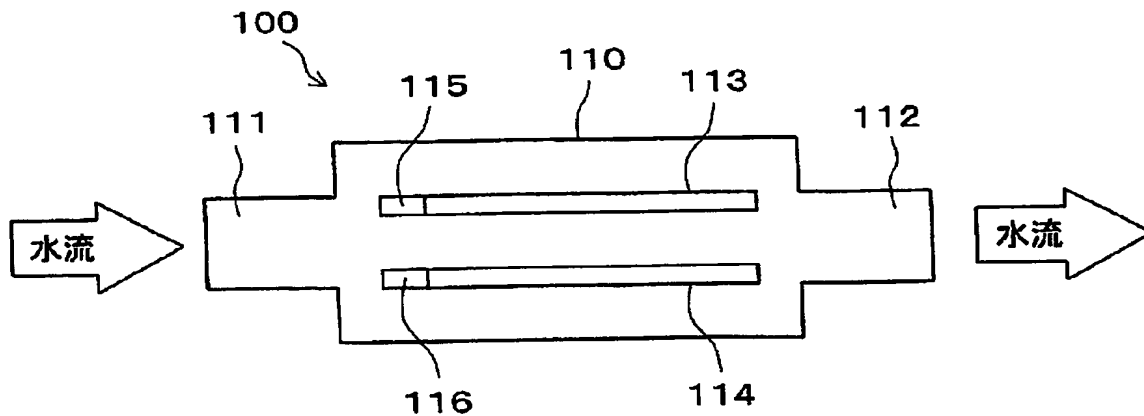


【図 9】

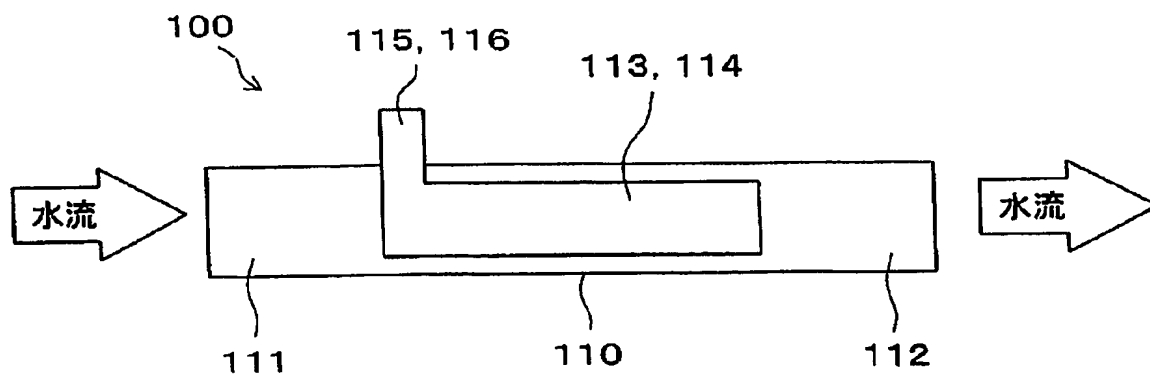


【図 11】

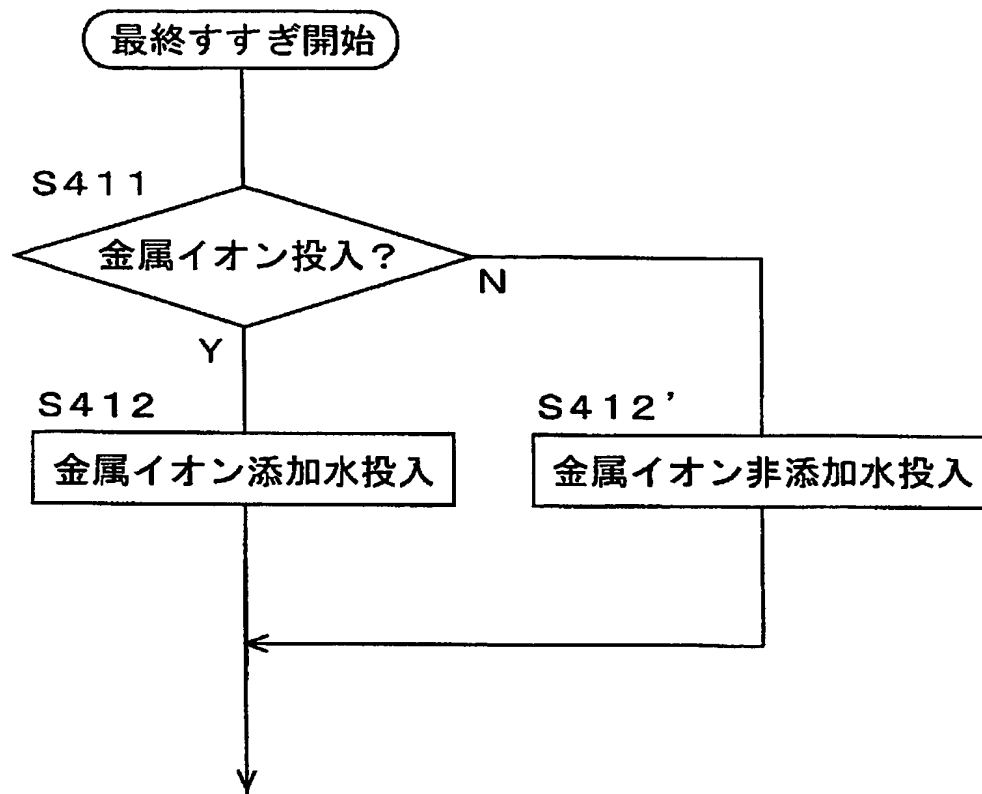


【図 12】

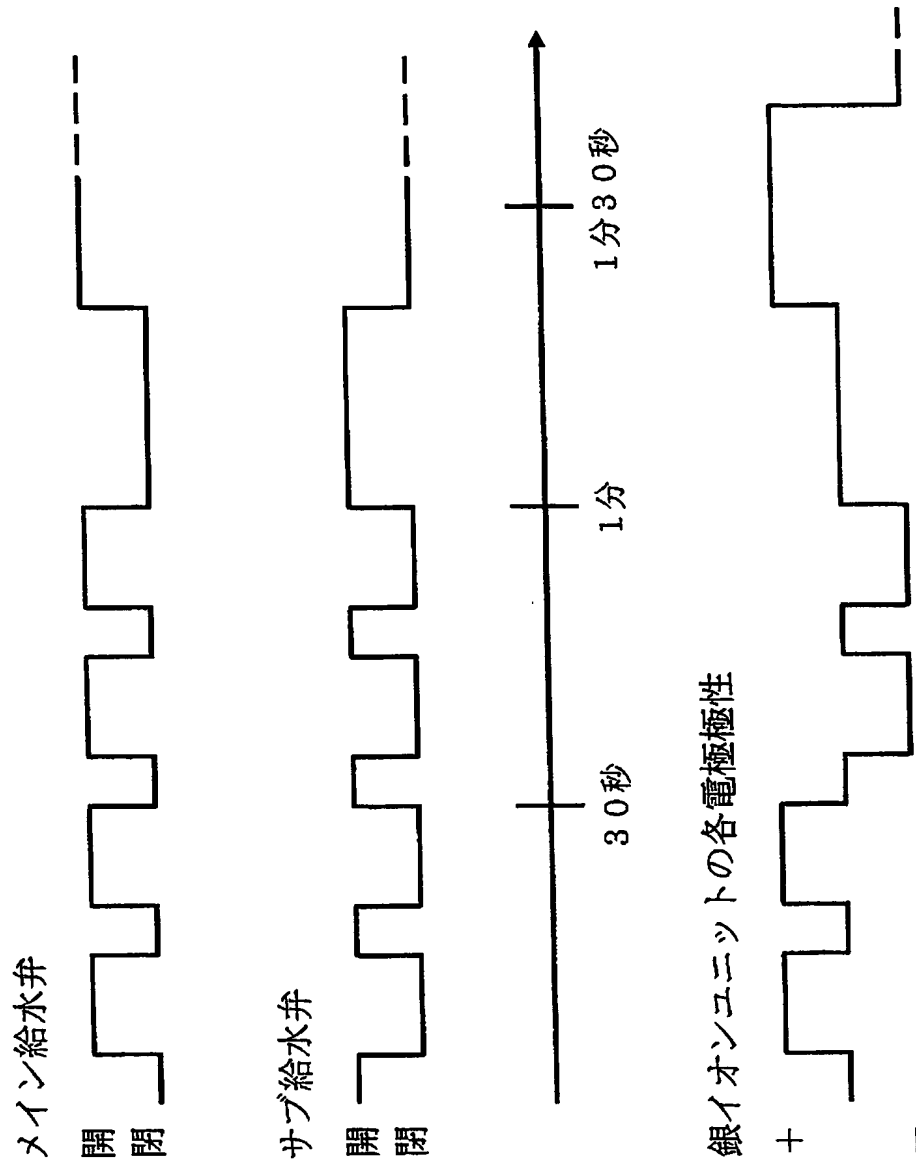

【図 13】

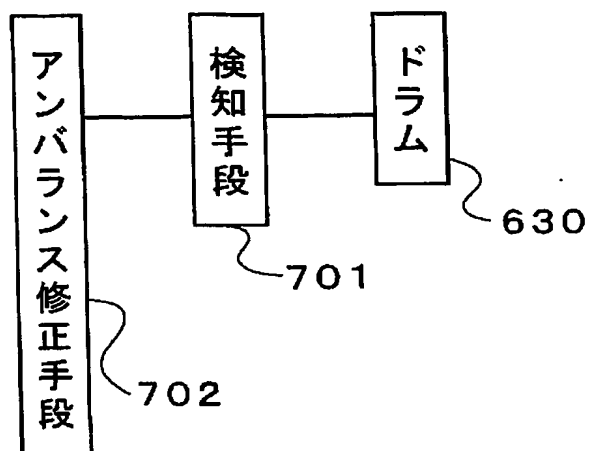

【図 14】

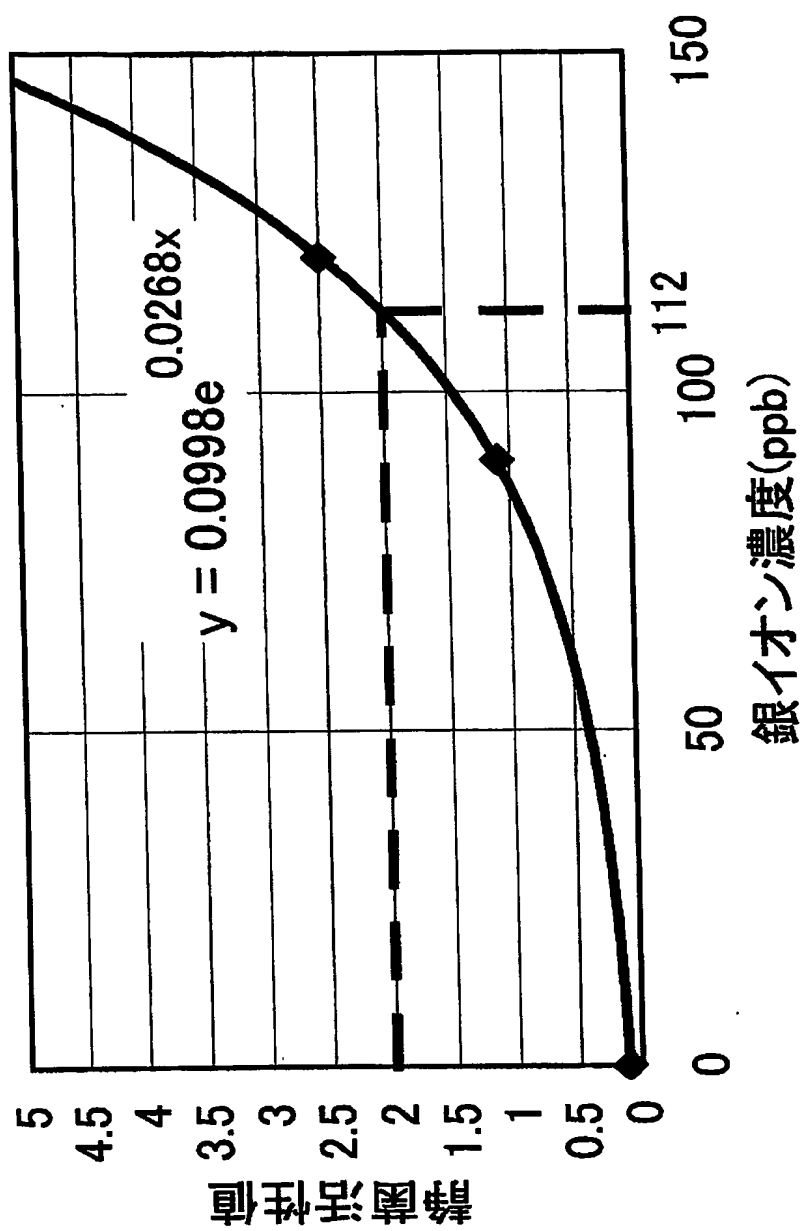

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 洗濯物に付与された金属イオンによる抗菌効果を失わせることなく、脱水回転時の収容槽のアンバランス修正を行う。

【解決手段】 洗濯機に、洗濯物が収容されるドラム 6 3 0 と、金属イオンを溶出して水に添加するイオン溶出ユニットと、収容槽の回転時のアンバランスを検知する検知手段 7 0 1 と、アンバランス修正手段 7 0 2 とを設ける。アンバランス修正手段 7 0 2 は、イオン溶出ユニットからドラム 6 3 0 に供給される金属イオン添加水の供給後に実行されるドラム 6 3 0 の脱水回転時に検知手段 7 0 1 がドラム 6 3 0 のアンバランスを検知した場合に、上記金属イオン添加水の非供給時におけるアンバランス検知時とは異なる処理を実行することにより、上記アンバランスを修正する。上記の異なる処理は、水道水の供給ではなく、上記金属イオン添加水をドラム 6 3 0 に供給して攪拌を行うバランス修正すすぎである。

【選択図】 図 1 3

特願 2 0 0 3 - 1 1 7 4 4 7

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 5 0 4 9]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 9 日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市阿倍野区长池町 2 2 番 2 2 号

氏 名

シャープ株式会社